



Москва
+7(495) 645 01 14
office@liftnet.ru

Казань
+7(843) 202 31 44
volgakar@tr-lift.ru

Челябинск
+7(351) 220 04 75
chel@tr-lift.ru

Уфа
+7(3472) 92 40 01
ufa-region@tr-lift.ru

Набережные Челны
+7(8552) 70 92 51
tr@tr-lift.ru

Краснодар
+7(861) 205 14 01
krasnodar@tr-lift.ru

Новосибирск
+7(383) 373 21 03
bas@tr-lift.ru

Пермь
+7(342) 200 86 95
ural@tr-lift.ru

Екатеринбург
+7(343) 364 54 79
ekt@tr-lift.ru

Самара
+7(846) 276 98 89
samara@tr-lift.ru

Нижний Новгород
+7(831) 429 02 88
nn@tr-lift.ru

Санкт-Петербург
+7(812) 313 27 99
spb@tr-lift.ru



8 800 707 54 19
www.dalianforklift.ru

ТР тракресурс-регион



Компания ООО «Тракресурс-Регион»
является официальным дистрибьютором
Dalian forklift Co., LTD.

Юр. адрес: 423820, Россия, РТ,
г. Набережные Челны,
Альметьевский тракт, 28

web: www.liftnet.ru
Email: info@tr-lift.ru
тел.: 8-800-100-57-27

1 - 5 ТОНН
СР С D
10/15/18/20/25/30/35/40/45/50

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
С ДВИГАТЕЛЕМ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

[1 тонн]

CPCD10
CPQD10

[1,5 тонн]

CPCD15
CPQD15

[1,8 тонн]

CPCD18
CPQD18

[2 тонн]

CPCD20
CPQD20

[2,5 тонн]

CPCD25
CPQD25

[3 тонн]

CPCD30
CPQD30

[3,5 тонн]

CPCD35
CPQD35

[4 тонн]

CPCD40

[4,5 тонн]

CPCD45

[5 тонн]

CPCD50(QDB)



Dalian forklift – старейший производитель вилочных погрузчиков Китая. В 1958 году, произведя первый вилочный погрузчик, компания Dalian заложила основу индустрии подъемно-транспортного оборудования КНР. С тех пор Dalian занимает лидирующие позиции на рынке. Продукция предприятия включает в себя 30 серий и 130 моделей вилочных погрузчиков, тягачей и ричстакеров. На сегодняшний день Dalian является единственным в Китае специализированным исследовательским и производственным центром, изготавливающим полный модельный ряд вилочных погрузчиков грузоподъемностью от 1 до 45 тонн.

АВТОПОГРУЗЧИКИ

Модельный ряд автопогрузчиков Dalian включают в себя модели с дизельным двигателем грузоподъемностью от 1,5 до 45 тонн и газобензиновые погрузчики грузоподъемностью от 1,5 до 3,0 тонн. Dalian предлагает широкий спектр спецификаций для разных условий работы укомплектованных различными модификациями двигателей, мачт и трансмиссий. Огромный опыт, годами отработанная конструкция, проверенные в сложных условиях эксплуатации узлы и агрегаты делают автопогрузчики Dalian надежными и производительными.

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКИ

Модельный ряд электропогрузчиков Dalian включает в себя четырех-опорные модели грузоподъемностью от 1 до 3,5 тонн, и трехопорные грузоподъемностью 1,6-1,8 тонны. В производстве электропогрузчиков Dalian используются самые современные технические решения – высокоэффективные асинхронные электродвигатели, системы рекуперации и самодиагностики, контроллеры лучших мировых производителей. Электропогрузчики Dalian позволяют эффективно решать задачи по подъему и перемещению грузов с максимальной производительностью, минимальным количеством затрат и сохранением экологии.

БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

Dalian forklift – безусловный лидер в производстве тяжелых погрузчиков свыше 10 тонн на рынке Китая. Компания имеет богатый модельный ряд погрузчиков для работы с широким диапазоном тяжелых грузов от морских портов до металлургических комбинатов. Благодаря многолетнему опыту, Dalian производит надежные и эффективные погрузчики для решения любых задач своих клиентов.



ПОГРУЗЧИК DALIAN ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ

- Лучшее соотношение цена/качество.
- Использование японских технологий.
С 1984 по 2010 год совместное предприятие с Mitsubishi, производство погрузчиков Mitsubishi-Dalian для внутреннего рынка.
- Широкий модельный ряд техники.
Полный модельный ряд вилочных погрузчиков грузоподъемностью от 1 до 45 тонн.
- Опыт работы более 60 лет.
Ключевые компетенции и традиции качества производства вилочных погрузчиков с 1958 года.
- Погрузчики поставляются в Россию с 2003 года.
Компания Dalian осуществляет сервисное обслуживание и имеет склады запасных частей на всей территории России.

Сила в традициях!



Оптимизированная конструкция позволяет повысить производительность и долговечность двигателя и уменьшает расходы на техническое обслуживание.




КОНСТРУКЦИЯ ПОГРУЗЧИКА DALIAN

ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ



Вентилятор двигателя расположен на задней стороне радиатора, что обеспечивает лучшее охлаждение и помогают избежать перегрева узлов погрузчика. Эффективная система охлаждения увеличивает долговечность двигателя и гидравлической системы.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

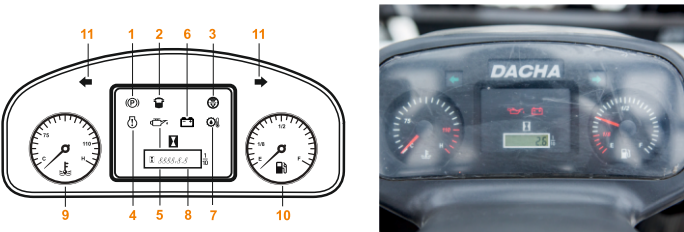

- 1 – Индикатор стояночного тормоза
- 2 – Индикатор наличия воды в фильтре-отстойника
- 3 – Индикатор загрязнения фильтра
- 4 – Индикатор давления масла
- 5 – Индикатор уровня масла
- 6 – Индикатор заряда аккумулятора
- 7 – Индикатор перегрева КПП
- 8 – Счетчик моточасов
- 9 – Датчик температуры двигателя
- 10 – Датчик уровня топлива
- 11 – Индикатор левого и правого поворота


Высокоинформативная комбинация приборов, позволяет оператору контролировать состояние погрузчика.

ПОДЪЕМНЫЕ ЦИЛИНДРЫ



На погрузчике используются маслонаполненные гидравлические подъемные цилиндры, обеспечивая постоянную смазку штоков цилиндров обеспечивая долговечность и надежность грузоподъемного устройства.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

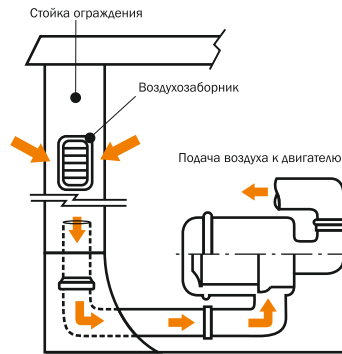

Воздухозаборник двигателя расположен высоко на стойке ограждения оператора. Внутри стойки проложен воздуховод. Такая конструкция препятствует попаданию дорожной пыли в воздушный фильтр. Воздух эффективно очищается, что позволяет бесперебойно работать двигатель при высокой загрязненности окружающей среды.

ЭРГОНОМИКА ПОГРУЗЧИКА

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА



Регулируемая рулевая колонка позволяет изменить угол наклона не менее чем на 12 градусов обеспечивая удобную организацию рабочего места оператора.

МАЧТА



Мачты конструкции Мицубиси, одинаковая высота внутренней и внешней секций, большая внутренняя ширина дает оператору хорошую обзорность, повышает эффективность работы.

ДОСТУП К ДВИГАТЕЛЮ



Высокоэффективный стальной капот двигателя конструкции Мицубиси, существенно уменьшают уровень шума и вибрации от работающего двигателя. Широко открывающийся кожух обеспечивает простой и удобный доступ к двигателю. Это облегчает его профилактический осмотр и обслуживание.

СИДЕНЬЕ



Удобное регулируемое кресло позволяет отрегулировать положение оператора для комфортной работы.

УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ H2000



Мост H2000 обеспечивает лёгкое управление и маневрирование машиной. Соединение управляемого моста с шасси хорошо демпфирует удары колёс, благодаря чему погрузчик имеет мягкий ход.

Продуманный эргономичный дизайн уменьшает утомляемость оператора, повышает эффективность работы.




ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Модель			Серии вилочных погрузчиков							
			CPCD15 CPQD15	CPCD18 CPQD18	CPQD20	CPCD20	CPQD25	CPCD25	CPQD30	CPCD30
Код			CD-CB CD-FB QD-FB		QD-FB	CD-DB CD-CB CD-RB	QD-FB	CD-DB CD-CB CD-FB CD-TB CD-LTB	QD-FB	CD-DB CD-CB CD-FB CD-TB CD-LTB
1	Грузоподъемность	кг	1500	1750	2000	2500	2500	3000	3000	3000
2	Центр тяжести	мм	500	500	500	500	500	500	500	500
3	Высота выдвинутой мачты	A мм	4030	4030	4051	4051	4051	4083	4083	4083
4	Высота подъема груза	B мм	3000	3000	3000	3000	3000	3030	3030	3030
5	Свободный ход	C мм	260	260	145	145	145	145	145	145
6	Высота сложенной мачты	D мм	2045	2045	2090	2090	2090	2135	2135	2135
7	Длина до спинки вил	E мм	2180	2220	2478	2538	2695	2695	2695	2695
8	Высота защитного ограждения	F мм	2050	2050	2070	2070	2090	2090	2090	2090
9	Ширина	G мм	1090	1090	1145	1145	1225	1225	1225	1225
10	Размер вил	Н/Л мм	920/35/100	920/35/100	1070/45/100	1070/45/100	1070/45/122	1070/45/122	1070/45/122	1070/45/122
11	Колесная база	K мм	1400	1400	1600	1600	1700	1700	1700	1700
12	Мин. клиренс	L мм	110	110	115	115	135	135	135	135
13	Мин. радиус разворота	M мм	1970	2010	2185	2245	2424	2424	2424	2424
14	Мин. проезд с разворотом 90°	N мм	3550	3590	3930	3990	4185	4185	4185	4185
15	Угол наклона мачты	O °	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
16	Расстояние от центра ведущ. колеса до спинки вил	X мм	383	383	475	475	490	490	490	490
17	Тип мачты		Стандартная мачта с широким углом обзора			Стандартная мачта с широким углом обзора				
18	Тип двигателя		Дизельный/Бензиновый/Газовый			Дизельный/Бензиновый/Газовый				
19	Скорость подъема с/без груза	мм/с	480/510	480/510	550/580	550/580	450/480	450/480	450/480	450/480
20	Скорость опускания с/без груза	мм/с	≤600/≥300			≤600/≥300				
21	Скорость движения с/без груза	км/ч	14.5/19	14.5/19	19/20	19/20	18/20	18/20	18/20	18/20
22	Преодолеваемый подъем с грузом	%	20	20	20	20	18	18	18	18
23	Тип шин		Пневматические			Пневматические				
24	Размер шин	Передние	6,50-10-10PR	6,50-10-10PR	7,00-12-12PR	7,00-12-12PR	28x9-15PR	28x9-15PR	28x9-15PR	28x9-15PR
		Задние	5,00-8-8PR	5,00-8-8PR	6,00-9-10PR	6,00-9-10PR	6,50-10-10PR	6,50-10-10PR	6,50-10-10PR	6,50-10-10PR
25	Емкость АКБ	В/Ач	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80
26	Топливный бак	л	52	52	52	52	52	52	52	52
27	Общий вес	кг	2800	2960	3340	3710	4320	4320	4320	4320

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

Модель погрузчика		Код	Модель двигателя	Мощность (кВт/об.мин)	Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин)	Объем двигателя (см³)	Удельный расход топлива (г/кВт)
1	1.0, 1.5, 1.8t	CD-CB	NC485BPG	30/2600	131/1700-1900	2270	230
2	1.0, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5t	QD-FB	K21	31.2/2250	143.7/1600	2065	288
3	1.0, 1.5, 1.8, 2.5, 3.0t	CD-FB	C240	35.4/2500	137.2/2000	2369	292
4	2.0, 2.5, 3.0t	CD-CB	A490BPG-50	37/2650	148/1800-1900	2540	230
5	2.0, 2.5, 3.0, 3.5t	CD-DB	C490BPG-269A	36.7/2650	160/1800-2000	2500	238
6	2.0, 2.5, 3.0, 3.5t	QD-FB	K25	37.4/2300	176.5/1600	2488	285
7	3.0, 3.5, 4t	CD-LTB	4TNV94L	35.5/2400	191/1200	3054	238
8	3.0, 3.5t	CD-TB	4TNV94	42.1/2300	177.6-196.3/1600-1800	3054	272
9	2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0t	CD-RB	4JG2	35/2450	186.3/1600-1800	3059	262
10	4.0t	CD-FB	4TNV94	43/2500	190/1800	3054	238
11		CD-TB	4TNE98	42.1/2300	177.6-196.3/1600-1800	3319	272
12	4.5t	CD-DB	4DX23-826630	60/2200	320/1400-1700	4330	215
13	4.5t	CD-FB	6BG1	85.3/2200	417/1500	6494	232
14	5.0t	CD-QDB	4DX23-826630	60/2200	320/1400-1700	4330	215
15	5.0t	CD-QFB	6BG1	84.6/2200	417/1500	6494	232

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ


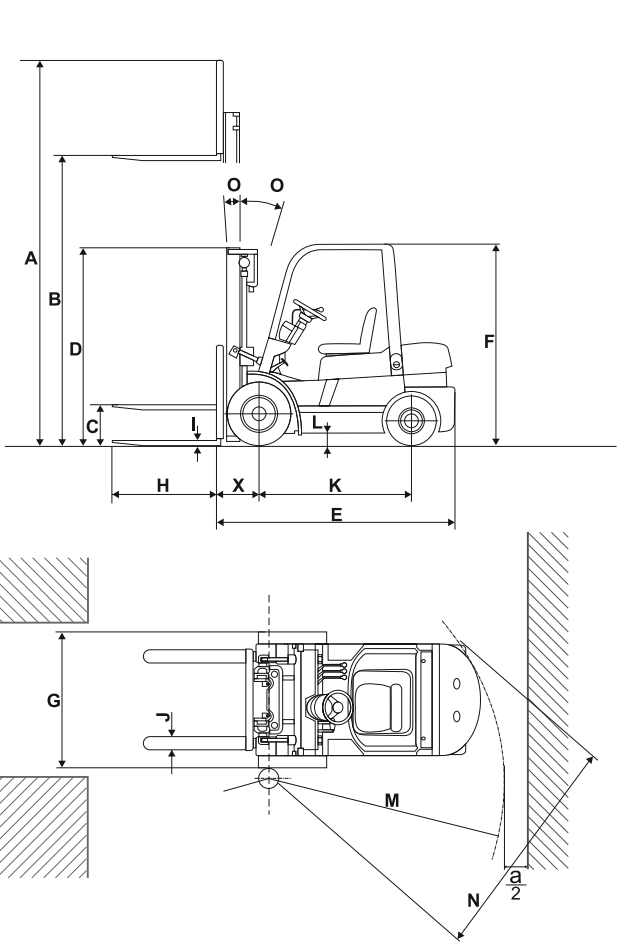


Рабочий проезд с поворотом на 90 градусов
 $RASA=M+X+H+a$ (a=200 мм)

Серии вилочных погрузчиков				
CPQD35	CPCD35	CPCD40	CPCD45	CPCD50
QD-FB	CD-DB CD-TB CD-LTB	CD-FB CD-RB CD-TB CD-LTB	CD-DB CD-FB	CD-QDB CD-QFB
3500	4000	4500	5000	5000
500	500	500	500	500
4053	4379	4195	4203	4203
3000	3000	3000	3000	3000
150	145	150	150	150
2269	2260	2340	2340	2340
2755	2893	3104	3107	3107
2160	2170	2290	2290	2290
1225	1410	1490	1480	1480
1070/50/122	1070/50/122	1070/50/150	1070/50/150	1070/50/150
1700	1900	2000	2000	2000
149	144	160	160	160
2474	2650	2845	2845	2845
4240	4400	4683	4683	4683
6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
495	500	568	568	568
Стандартная мачта с широким углом обзора				
Дизельн./Бензин./Газовый		Дизельный		
370/400	400/430	350/420	480/510	480/510
≤600/≥300				
18/19	18/20	16/18	22/24	22/24
12	15	15	20	20
Пневматические				
250-15-16PR		250-15-16PR	300-15-18PR	
6,50-10-12PR		6,50-10-10PR	7,00-12-12PR	
12/80		12/80	2x12/80	2x12/80
52		50	72	105
4700		5300	6630	6880

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ

Диаграмма нагрузки

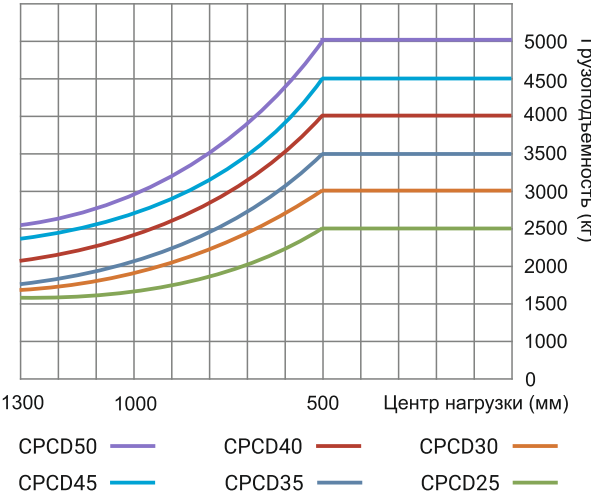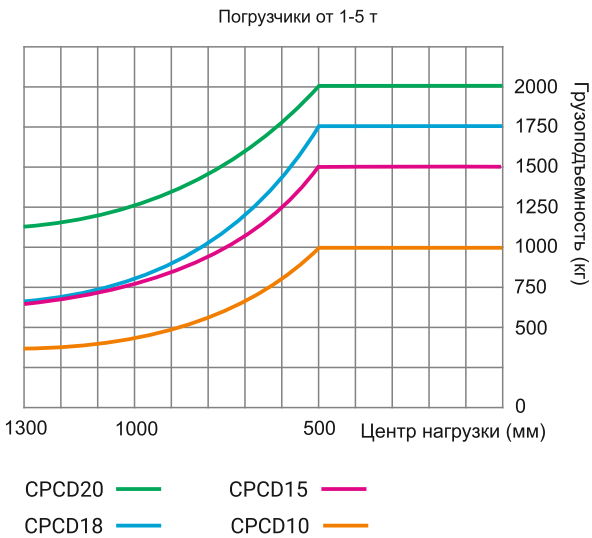

Мачта с широким обзором VM

Модель мачты	Грузоподъёмность при центре тяжести 500 мм (кг)									Макс. высота подъема вил (мм)						Общая высота мачты (мм)					
																Опущенной					
	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	1,5-1,8	2-2,5	3,0	3,5	4,0	4,5-5,0	1,5-1,8	2-2,5	3,0	3,5	4,0	4,5-5,0
VM270	1500	1750	2000	2500	—	—	—	—	—	2700	2700	—	—	—	—	1895	1935	—	—	—	—
VM300	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	3000	3000	3030	3000	3000	3000	2045	2090	2135	2269	2160	2340
VM330	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	3300	3300	3270	3300	3300	3300	2195	2235	2255	2389	2310	2490
VM350	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	3500	3540	3510	3530	3500	3500	2295	2355	2375	2534	2410	2590
VM400	1500	1750	—	—	3000	3500	4000	4500	5000	4000	—	4000	4000	4000	4000	2545	—	2700	2854	2710	2890
VM410	—	—	1900	2400	—	—	—	—	—	—	4100	—	—	—	—	—	2680	—	—	—	—
VM420	—	—	—	—	2800	3200	—	4350	4850	—	—	4200	4200	—	4200	—	—	2800	2954	—	2990
VM450	1200	1400	1500	1900	2500	3000	3500	4000	4800	4500	4500	4500	4500	4500	4500	2860	2890	2960	3099	2960	3170
VM500	—	—	1000	1500	2000	2800	3000	3600	4600	—	5000	5000	5000	5000	5000	—	3140	3210	3349	3210	3440

Двухступенчатая мачта с широким обзором и свободным ходом вил VFM

Модель мачты	Грузоподъёмность при центре тяжести 500 мм (кг)									Макс. высота подъема вил (мм)						Общая высота мачты (мм)					
																Опущенной					
	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	1,5-1,8	2-2,5	3,0	3,5	4,0	4,5-5,0	1,5-1,8	2-2,5	3,0	3,5	4,0	4,5-5,0
VFM270	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	2770	—	—	—	—	—	1990	—	—	—
VFM280	—	—	2000	2500	—	3500	—	—	—	—	2820	—	2760	—	—	—	1970	—	2124	—	—
VFM300	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	3000	3000	3000	3010	3000	3000	2095	2060	2110	2244	2160	2340
VFM330	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	—	3300	3300	3250	3300	3300	—	2245	2210	2230	2364	2310	—
VFM350	1500	1750	2000	2500	—	—	4000	4500	5000	3500	3530	—	—	3500	3500	2345	2330	—	—	2410	2590
VFM400	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	4000	4020	4010	4000	4000	4000	2595	2655	2675	2829	2660	2890
VFM420	1200	1400	1800	2300	2800	3200	—	—	—	—	4210	4200	4200	—	—	—	2750	2770	2929	—	—

Трёхступенчатая мачта с широким обзором и свободным ходом вил VFHM

Модель мачты	Грузоподъёмность при центре тяжести 500 мм (кг)									Макс. высота подъема вил (мм)						Общая высота мачты (мм)					
																Опущенной					
	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	1,5-1,8	2-2,5	3,0	3,5	4,0	4,5-5,0	1,5-1,8	2-2,5	3,0	3,5	4,0	4,5-5,0
VFHM420	1300	1600	1800	2100	2500	2800	3600	3900	4400	4200	4200	4200	4200	4200	4200	1995	2030	2080	2184	2238	2320
VFHM450	1300	1550	1700	1900	2200	2400	3400	3600	4300	4500	4500	4500	4500	4500	4500	2095	2130	2170	2279	2338	2420
VFHM470	—	—	1600	1700	2000	2200	—	—	—	—	4750	4700	4700	—	—	—	2210	2230	2364	—	—
VFHM480	1250	1550	—	—	—	—	3200	3400	4000	4800	—	—	—	4800	4800	2195	—	—	—	2438	2519
VFHM500	1100	1400	—	—	—	2050	3100	3200	3800	5000	—	—	5030	5000	5000	2295	—	—	2509	2555	2619
VFHM510	—	—	1300	1400	1700	—	—	—	—	—	5060	5060	—	—	—	—	2330	2350	—	—	—
VFHM540	850	1100	—	—	—	—	2800	2800	3400	5400	—	—	—	5400	5400	2430	—	—	—	2689	2744
VFHM550	—	—	1100	1200	1300	—	—	—	—	—	5500	5450	—	—	—	—	2475	2495	—	—	—
VFHM560	—	—	—	—	—	1700	—	—	—	—	—	—	5580	—	—	—	—	—	2689	—	—
VFHM600	500	700	700	800	1000	1300	2000	2500	3200	6000	5990	5970	6000	6000	6000	2655	2655	2675	2829	2939	2984

ОБОРУДОВАНИЕ, АКСЕССУАРЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Стандартное оборудование и аксессуары

- Двуступенчатая широкообзорная мачта

– Ограждение каретки

– Стандартные вилы

– Защитное ограждение водителя

– Эргономическое сиденье

– Фаркоп

– Указатели поворота

– Гидроусилитель руля (ГУР)

– Индикатор уровня топлива

– Зуммер заднего хода

– Набор инструментов оператора

– Галогенные передние фары

– Задние комбинированные огни

– Зеркала заднего вида

– Фонари заднего хода
- Фонари заднего хода

– Звуковой сигнал

– Воздухозаборник на защитном ограждении

– Резиновый напольный коврик

– Счетчик моточасов

– Датчик температуры воды

– Индикатор заряда аккумулятора

Дополнительное оборудование и аксессуары

- Стальная кабина закрытого типа

– Обогрев кабины

– Вентилятор

– Проблесковый маячок

– Воздухоочиститель масляного типа

– Шины суперэластик

– Искрогаситель

– Огнетушитель

– Дополнительные секции гидрораспределителя

– Заднее рабочее освещение


– Кронштейн для газовых баллонов

– Антикоррозийное покрытие


– Окраска в цвет по выбору заказчика

– Катализатор

Общая высота мачты (мм)						Свободный ход (мм)						Модель мачты
1,5-1,8	2-2,5	3,0	3,5	4,0	4,5-5,0	1,5-1,8	2-2,5	3,0	3,5	4,0	4,5-5,0	
3730	3751	—	—	—	—	260	145	—	—	—	—	VM270
4030	4051	4083	4053	4319	4189	260	145	145	150	300	150	VM300
4330	4351	4323	4353	4619	4489	260	145	145	150	300	150	VM330
4530	4591	4563	4583	4819	4689	260	145	145	150	300	150	VM350
5030	—	5053	5053	5319	5189	260	—	145	150	300	150	VM400
—	5751	—	—	—	—	—	145	—	—	—	—	VM410
—	—	5253	5253	—	5389	—	—	145	150	—	150	VM420
5530	5551	5553	5553	5819	5989	260	145	145	150	300	150	VM450
—	6051	6053	6053	6319	6189	—	145	145	150	300	150	VM500

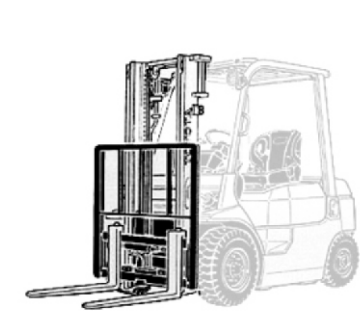

Общая высота мачты (мм)						Свободный ход (мм)						Модель мачты
1,5-1,8	2-2,5	3,0	3,5	4,0	4,5-5,0	1,5-1,8	2-2,5	3,0	3,5	4,0	4,5-5,0	
—	—	3823	—	—	—	—	—	1318	—	—	—	VFM270
—	3871	—	3813	—	—	—	—	1338	—	1349	—	VFM280
4030	4051	4053	4063	4330	4194	1487	1428	1438	1469	1375	1375	VFM300
4330	4351	4303	4303	4630	—	1637	1578	1558	1589	1525	1525	VFM330
4530	4581	—	—	4830	4694	1737	1698	—	—	1625	1625	VFM350
5030	5071	5063	5053	5330	5194	1987	2023	2003	2054	1875	1875	VFM400
—	5261	5253	5253	—	—	—	2118	2098	2154	—	—	VFM420

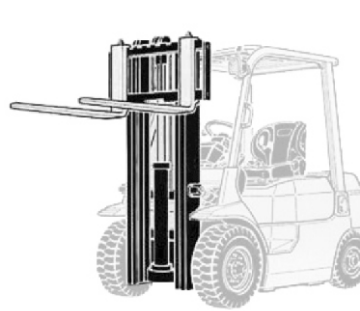

Общая высота мачты (мм)						Свободный ход (мм)						Модель мачты
1,5-1,8	2-2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	1,5-1,8	2-2,5	3,0	3,5	4,0	4,5-5,0	
5230	5255	5255	5253	5529	5404	1420	1398	1408	1409	1440	1464	VFHM420
5530	5555	5555	5553	5829	5704	1520	1498	1498	1504	1540	1564	VFHM450
—	5755	5755	5753	—	—	—	1578	1558	1589	—	—	VFHM470
5830	—	—	—	6129	6004	1620	—	—	—	1640	1663	VFHM480
6030	—	—	6083	6329	6204	1720	—	—	1734	1757	1763	VFHM500
—	6115	6115	—	—	—	—	1698	1678	—	—	—	VFHM510
6430	—	—	—	6729	6604	1855	—	—	—	1891	1888	VFHM540
—	6505	6505	—	—	—	—	1843	1823	—	—	—	VFHM550
—	—	—	6633	—	—	—	—	—	1914	—	—	VFHM560
7030	7025	7025	7053	7329	7204	2080	2023	2003	2054	2141	2128	VFHM600



Дополнительные приспособления для грузов

- Ковш

– Длинные вилы

– Удлинитель вил

– Ротатор

– Устройство бокового смещения каретки

– Крановая стрела

– Захват для рулонов бумаги

– Захват для тюков и кип

– Захват для бочек

– Позиционер вил

– Индикатор уровня топлива

– Штырь

– Стабилизатор груза

– Увеличенное по высоте или ширине ограждение каретки
- У