

LONKING



liftnet.ru

CDM6016



ТР тракресурс

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Объем стандартного ковша: 0.04 м³
- Глубина копания: 2 290 мм
- Эксплуатационная масса: 1 700 кг
- Мощность двигателя: 11.8 кВт / 16 л.с. / 2 300 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Базовые характеристики	Эксплуатационная масса	1 700 кг
	Длина стрелы	1 830 мм
	Длина рукоятки	950 мм
	Объём стандартного ковша	0.04 м³
	Максимальная скорость передвижения	2.3 / 4.0 км/ч
	Максимальная скорость вращения башни	10 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	25 кПа
Двигатель	Максимальное тяговое усилие	15.6 кН
	Бренд и модель двигателя	Kubota, D902-E4B-CBH-1
	Номинальная мощность	11.8 кВт при 2300 об/мин
	Максимальный крутящий момент	44.5 Н·м при 1800 об/мин
	Рабочий объём	0.898 л
	Объём топливного бака	17 л
Гидравлическая система	Объём гидравлического бака	18 л
	Максимальная скорость потока (общая)	64.4 л/мин
	Максимальное рабочее давление	21.6 МПа
	Максимальное контрольное давление	3.9 МПа
	Максимальное усилие копания рукоятью	8.8 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания ковшом	15.2 кН (ISO)
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	230 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	37 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	3 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение в бортовой сети	12 В
	Ёмкость аккумулятора	12 В, 45 А·ч

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Управление рабочим оборудованием джойстиком
Защитный каркас ROPS/FOPS
Рукоять 950 мм, стрела 1 830 мм
Ковш стандартный со сменными зубьями объёмом 0.04 м³
Гидравлические выходы для подключения дополнительного навесного оборудования
Резиновые гусеницы

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экологически чистый, надёжный и экономичный двигатель Kubota
Многонасосная гидравлическая система с каналом слияния и клапаном приоритета стрелы
Конструкция башни экскаватора с нулевым выносом противовеса. Стрела поворачивается относительно башни.
Оснащена гидролинией для гидромолота и резервным запасным клапаном в гидрораспределителе
Съёмный навес раздельного типа для различных условий работы
Раздвигающееся шасси, хорошая проходимость и стабильность

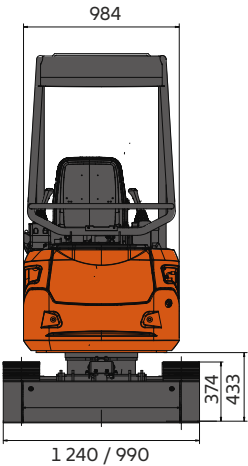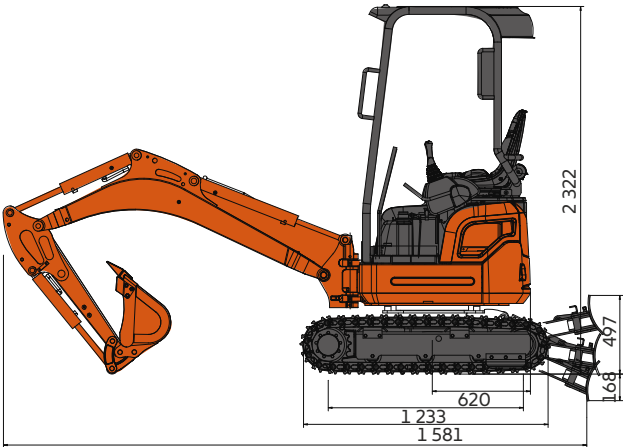

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

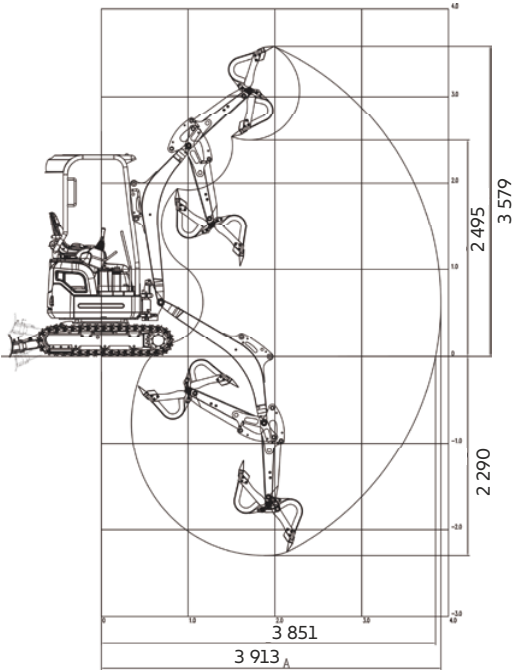

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ширина ковша экскаватора 600 мм
Ширина ковша экскаватора 1000 мм
Металлические гусеницы
Быстроразъёмное соединение