

# LONKING



liftnet.ru

## CDM6205



**ТР тракресурс**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Объем стандартного ковша: 1 м<sup>3</sup>
- Глубина копания: 6 719 мм
- Эксплуатационная масса: 21 100 кг
- Мощность двигателя: 118 кВт / 160.5 л.с. / 2 000 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

|                        |                                       |                          |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Базовые характеристики | Эксплуатационная масса                | 21 100 кг                |
|                        | Длина стрелы                          | 5 675 мм                 |
|                        | Длина рукояти                         | 2 920 мм                 |
|                        | Объём стандартного ковша              | 1 м³                     |
|                        | Максимальная скорость передвижения    | 3.2 / 5.1 км/ч           |
|                        | Максимальная скорость вращения башни  | 10.6 об/мин              |
|                        | Преодолеваемый подъем                 | 35° (70%)                |
|                        | Давление на грунт                     | 47 кПа                   |
| Двигатель              | Максимальное тяговое усилие           | 208 кН                   |
|                        | Бренд и модель двигателя              | Weichai, WP6G160E331     |
|                        | Номинальная мощность                  | 118 кВт при 2 000 об/мин |
|                        | Максимальный крутящий момент          | 720 Н·м/1300-1500 об/мин |
|                        | Рабочий объём                         | 6.75 л                   |
| Гидравлическая система | Объём топливного бака                 | 400 л                    |
|                        | Объём гидравлического бака            | 165 / 256 л              |
|                        | Максимальная скорость потока (общая)  | 221 x 2 л/мин            |
|                        | Максимальное рабочее давление         | 35 МПа                   |
|                        | Максимальное контрольное давление     | 4 МПа                    |
| Ходовая часть          | Максимальное усилие копания рукоятью  | 100 кН (ISO)             |
|                        | Максимальное усилие копания ковшом    | 133 кН (ISO)             |
|                        | Ширина гусеничной ленты               | 600 мм                   |
|                        | Количество башмаков в гусеничной цепи | 46 (на каждой стороне)   |
| Электрическая система  | Количество поддерживающих катков      | 2 (на каждой стороне)    |
|                        | Количество опорных катков             | 7 (на каждой стороне)    |
|                        | Напряжение в бортовой сети            | 24 В                     |
|                        | Ёмкость аккумулятора                  | 12 В, 120 А·ч x 2        |



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление рабочим оборудованием джойстиком                                            |
| Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка, салонный фильтр                 |
| Кабина ROPS/FOPS                                                                       |
| Защитная решётка нижней части лобового стекла                                          |
| Рукоять 2 920 мм, стрела 5 675 мм, ковш стандартный со сменными зубьями объёмом 1.0 м³ |
| Реверсивная гидравлическая линия для подключения дополнительного оборудования          |
| Гидрораспределитель – LONKING LV28M, главный насос – LONKING L28P130C                  |
| Гидромотор поворота – LONKING LS130F, гидромотор хода – LONKING JXD176                 |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель Weichai с турбонаддувом и электронным управлением с прямым впрыском                                            |
| Система охлаждения наддувочного воздуха с параллельным радиатором                                                        |
| Трёхступенчатая система фильтрации воздуха и топлива                                                                     |
| 7-дюймовый ЖК-дисплей с несколькими функциями                                                                            |
| Удобная кабина ROPS с рабочим пространством 2.7 м³                                                                       |
| Усиленное рабочее устройство из высокопрочных низколегированных сталей                                                   |
| Система управления потоком с функцией перетока и повторной активации с положительной обратной связью, приоритет поворота |

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

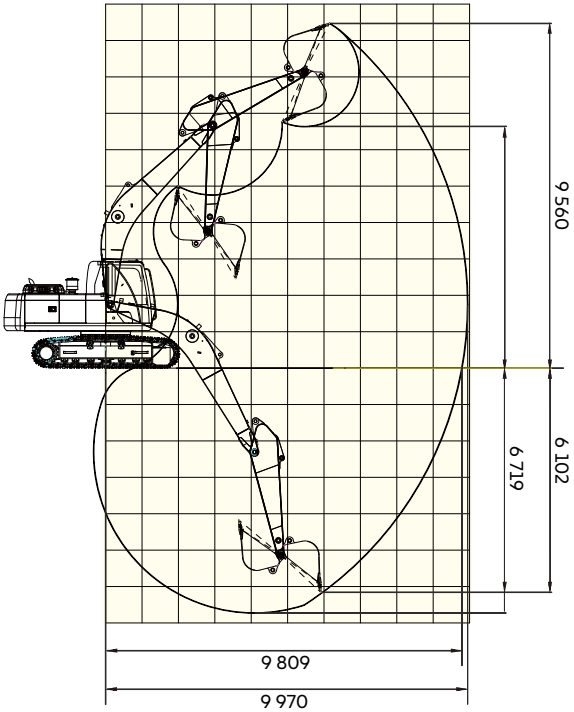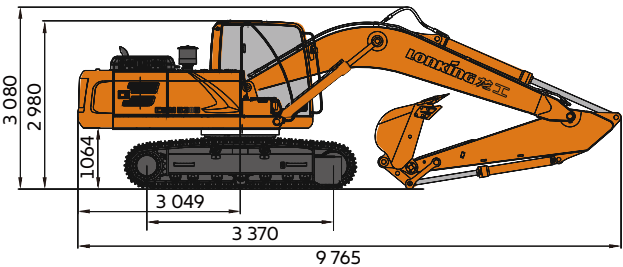

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Защитная решётка всего лобового стекла                             |
| Защитная решётка верхнего люка                                     |
| Гидравлический молот и другое навесное оборудование                |
| Гидравлическое устройство быстрой смены навесного оборудования     |
| Гусеницы увеличенной ширины 700 или 800 мм с тройным грунтозацепом |