

LONKING



liftnet.ru

CDM6225F



ТР тракресурс

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Объем стандартного ковша: 1.2 м³
- Глубина копания: 6 644 мм
- Эксплуатационная масса: 21 800 кг
- Мощность двигателя: 124 кВт / 168.6 л.с. / 2 000 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Эксплуатационная масса	21 800 кг
	Длина стрелы	5 675 мм
	Длина рукояти	2 920 мм
	Объём стандартного ковша	1.2 м³
	Максимальная скорость передвижения	3.5 / 5.6 км/ч
	Максимальная скорость вращения башни	12.1 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	47.5 кПа
Двигатель	Максимальное тяговое усилие	207 кН
	Бренд и модель двигателя	Cummins, QSB6.7-C170-31
	Номинальная мощность	124 кВт при 2 000 об/мин
	Максимальный крутящий момент	658 Н·м при 1 200 об/мин
	Рабочий объём	6.7 л
Гидравлическая система	Объём топливного бака	480 л
	Объём гидравлического бака	115 / 190 л
	Максимальная скорость потока (общая)	247 x 2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	34.3 / 37.4 мПа
	Максимальное контрольное давление	3.9 МПа
Ходовая часть	Максимальное усилие копания рукоятью	107 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания ковшом	142 кН (ISO)
	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	47 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	8 (на каждой стороне)
	Напряжение в бортовой сети	24 В
	Ёмкость аккумулятора	12 В, 120 А·ч x 2



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Управление рабочим оборудованием джойстиком
Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка, салонный фильтр
Защитная решётка нижней части лобового стекла
Рукоять 2 920 мм, стрела 5 675 мм, ковш стандартный со сменными зубьями объёмом 1.2 м³
Реверсивная гидравлическая линия для подключения дополнительного оборудования
Гидравлический привод крыльчатки вентилятора системы охлаждения (Fan Drive)
Гидрораспределитель – KAWASAKI KMX15RB, главный насос – KAWASAKI K7V125
Гидромотор поворота – KAWASAKI M5X130CHB-10A-3AB7260
Гидромотор хода – LONKING JXD176B, электрическая система – KAWASAKI

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6-цилиндровый двигатель Cummins. Мощный, экономичный
Трёхступенчатая система фильтрации воздуха и топлива
7-дюймовый multifunction ЖК-дисплей
Удобная кабина ROPS с рабочим пространством 2.7 м³
Стекла кабины без рамок для увеличения поля обзора
Усиленное рабочее устройство с применением высокопрочных низколегированных сталей
Система управления рабочим оборудованием Kawasaki с позитивной обратной связью
Усовершенствованная система охлаждения с гидравлическим приводом крыльчатки вентилятора. Снижены потери мощности и уровень шума

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

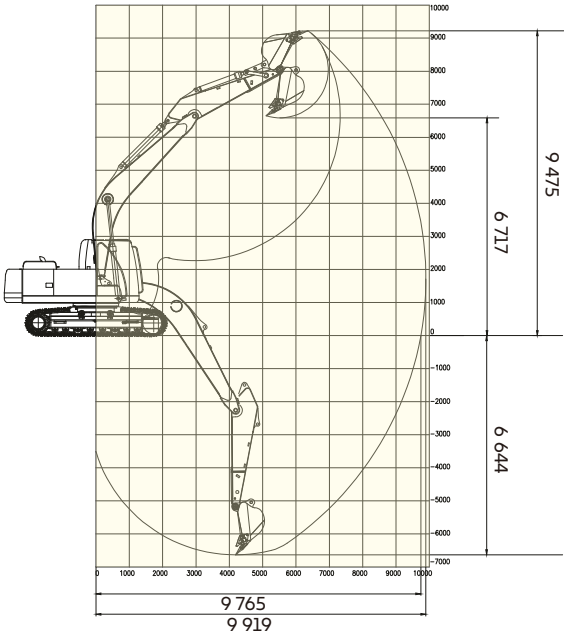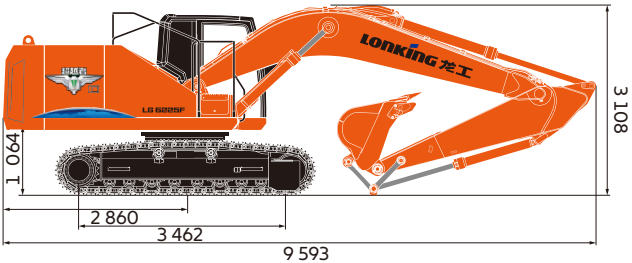

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Защитная решётка всего лобового стекла
Защитная решётка верхнего люка
Гидравлический молот и другое навесное оборудование
Гидравлическое устройство быстрой смены навесного оборудования
Гусеницы увеличенной ширины 700 или 800 мм с тройным грунтозацепом