

LONKING



liftnet.ru

CDM6225N



ТР тракресурс

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Объем стандартного ковша: 1.1 м³
- Глубина копания: 6 644 мм
- Эксплуатационная масса: 21 800 кг
- Мощность двигателя: 112 кВт / 152.3 л.с. / 1 950 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Эксплуатационная масса	21 800 кг
	Длина стрелы	5 675 мм
	Длина рукояти	2 920 мм
	Объём стандартного ковша	1.1 м³
	Максимальная скорость передвижения	3.1 / 5.3 км/ч
	Максимальная скорость вращения башни	13.5 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	54.4 кПа
Двигатель	Максимальное тяговое усилие	218 кН
	Бренд и модель двигателя	Cummins, 6BTAА5.9-С150-II
	Номинальная мощность	112 кВт при 1 950 об/мин
	Максимальный крутящий момент	614 Н·м при 1 500 об/мин
	Рабочий объём	5.9 л
Гидравлическая система	Объём топливного бака	303 л
	Объём гидравлического бака	150 / 235 л
	Максимальная скорость потока (общая)	208 x 2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	35 МПа
	Максимальное контрольное давление	4 МПа
Ходовая часть	Максимальное усилие копания рукоятью	101 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания ковшом	139 кН (ISO)
	Ширина гусеничной ленты	500 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	49 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	8 (на каждой стороне)
	Напряжение в бортовой сети	24 В
Электрическая система	Ёмкость аккумулятора	12 В, 120 А·ч x 2



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Управление рабочим оборудованием джойстиками
- Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка, салонный фильтр
- Защитная решётка нижней части лобового стекла
- Рукоять 2 920 мм, стрела 5 675 мм, ковш стандартный со сменными зубьями объёмом 1.1 м³
- Реверсивная гидравлическая линия для подключения дополнительного оборудования

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Система охлаждения наддувочного воздуха с параллельно расположенными радиаторами
- Система управления отрицательным потоком с функцией перепуска и повторной активации
- 7-дюймовый multifunctional ЖК-дисплей
- Удобная кабина ROPS с увеличенным до 2.7 м³ рабочим пространством
- Стекла кабины без рамок для увеличения поля обзора
- Усиленный ковш с применением высокопрочных низколегированных сталей
- 6-цилиндровый двигатель Cummins с механическим ТНВД обладает высокой мощностью, хорошей топливной экономичностью, при этом непривередлив к качеству топлива
- Габаритная ширина 2 540 мм позволяет значительно снизить расходы на транспортировку экскаватора по дорогам общего пользования
- Трёхступенчатая система фильтрации воздуха и топлива дополнительно защищает двигатель от повреждений в случае использования некачественного топлива и при работе в запыленных условиях

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

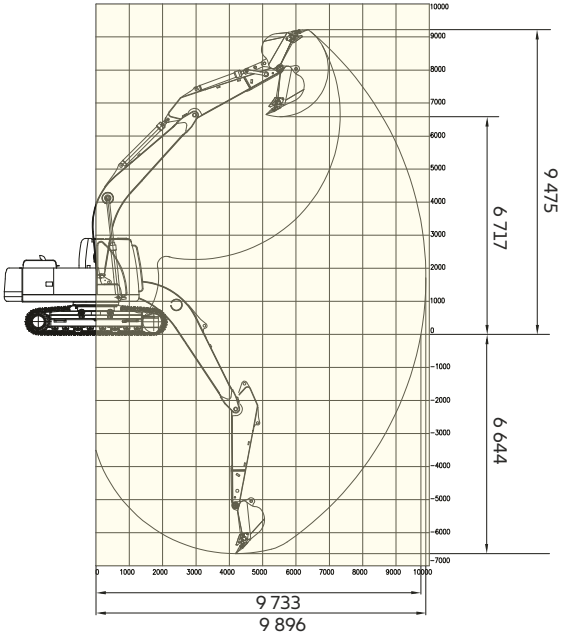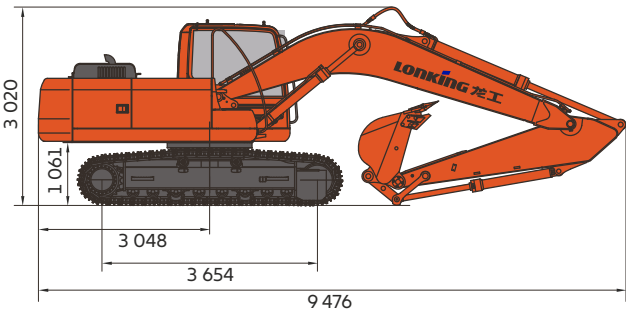

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Защитная решётка всего лобового стекла
- Защитная решётка верхнего люка
- Гидравлический молот и другое навесное оборудование
- Гидравлическое устройство быстрой смены навесного оборудования