

Lonking



liftnet.ru



CDM6240

Long reach (с удлиненным рабочим оборудованием)

ТР тракресурс

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Объем стандартного ковша: 0.4 м³
- Глубина копания: 12 003 мм
- Эксплуатационная масса: 24 000 кг
- Мощность двигателя: 133 кВт / 180.9 л.с. / 2 000 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Эксплуатационная масса	24 000 кг
	Длина стрелы	8 500 мм
	Длина рукояти	6 500 мм
	Объём стандартного ковша	0.4 м³
	Максимальная скорость передвижения	3.0 / 5.1 км/ч
	Максимальная скорость вращения башни	7.5 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	50 кПа
Двигатель	Максимальное тяговое усилие	205 кН
	Бренд и модель двигателя	Cummins, 6BTAА5.9-С178-II
	Номинальная мощность	133 кВт при 2 000 об/мин
	Максимальный крутящий момент	708 Н·м при 1 500 об/мин
	Рабочий объём	5.9 л
	Объём топливного бака	350 л
Гидравлическая система	Объём гидравлического бака	220 л
	Максимальная скорость потока (общая)	224 x 2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	34.3 МПа
	Максимальное контрольное давление	3.9 МПа
	Максимальное усилие копания рукоятью	55 кН (ISO)
Ходовая часть	Максимальное усилие копания ковшом	90 кН (ISO)
	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	49 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество опорных катков	9 (на каждой стороне)
	Напряжение в бортовой сети	24 В
	Ёмкость аккумулятора	12 В, 120 А·ч x 2




СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Управление рабочим оборудованием джойстиком
Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка, салонный фильтр
Защитная решётка нижней части лобового стекла
Кабина с защитой ROPS
Рукоять 6 500 мм, стрела 8 500 мм
Ковш стандартный объёмом 0.4 м³

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система охлаждения наддувочного воздуха с параллельно расположенными радиаторами
Система управления отрицательным потоком с функцией перепуска и повторной активации
8-дюймовый multifunction ЖК-дисплей
Удобная кабина ROPS с увеличенным до 2.7 м³ рабочим пространством
Стёкла кабины без рамок для увеличения поля обзора
Трёхступенчатая система фильтрации воздуха и топлива
6-цилиндровый двигатель Cummins с механическим ТНВД обладает высокой мощностью, хорошей топливной экономичностью, при этом непривередлив к качеству топлива

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

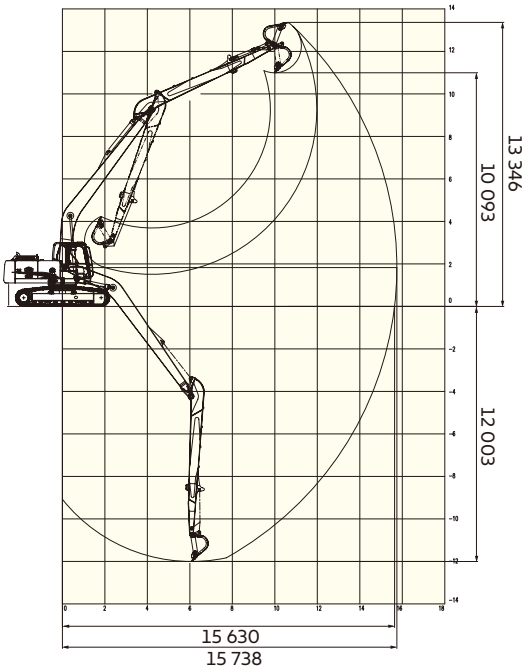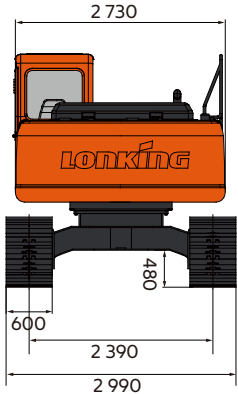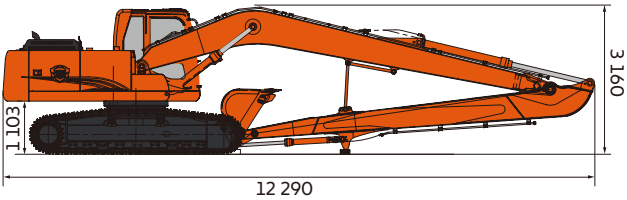

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ковш объёмом 0.6 м³ с отверстиями для слива воды
Защитная решётка всего лобового стекла
Защитная решётка верхнего люка
Гусеницы увеличенной ширины 700 или 800 мм с тройным грунтозацепом