

LONKING



liftnet.ru

CDM6245F



ТР тракресурс
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Объем стандартного ковша: 1.45 м³
- Глубина копания: 6 815 мм
- Эксплуатационная масса: 25 800 кг
- Мощность двигателя: 145 кВт / 197.2 л.с. / 2 050 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Эксплуатационная масса	25 800 кг
	Длина стрелы	5 900 мм
	Длина рукояти	2 950 мм
	Объём стандартного ковша	1.45 м³
	Максимальная скорость передвижения	3.5 / 5.6 км/ч
	Максимальная скорость вращения башни	11.1 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	53.6 кПа
Двигатель	Максимальное тяговое усилие	211 кН
	Бренд и модель двигателя	Cummins, QSB6.7-C190-31
	Номинальная мощность	145 кВт при 2050 об/мин
	Максимальный крутящий момент	931 Н·м при 1300 об/мин
	Рабочий объём	6.7 л
Гидравлическая система	Объём топливного бака	480 л
	Объём гидравлического бака	115 / 190 л
	Максимальная скорость потока (общая)	260 x 2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	34.3 МПа
	Максимальное контрольное давление	3.9 МПа
Ходовая часть	Максимальное усилие копания рукоятью	119 / 128 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания ковшом	167 / 180 кН (ISO)
	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	49 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	9 (на каждой стороне)
	Напряжение в бортовой сети	24 В
	Ёмкость аккумулятора	12 В, 120 А·ч x 2



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Управление рабочим оборудованием джойстиком
- Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка, салонный фильтр
- Кабина с защитой ROPS
- Защитная решётка нижней части лобового стекла
- Рукоять 2 950 мм, стрела 5 900 мм, ковш стандартный со сменными зубьями объёмом 1.45 м³
- Двухпоточная гидравлическая линия для подключения дополнительного оборудования
- Гидрораспределитель - KAWASAKI KMX15RB, главный насос - KAWASAKI K7V125
- Гидромотор поворота - KAWASAKI KMX180, гидромотор хода - LONKING JXD176B

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель Cummins с электронным управлением. Стабильный, надёжный и экономичный
- Трёхступенчатая система фильтрации воздуха и топлива
- Система охлаждения наддувочного воздуха с параллельно расположенными радиаторами
- 8-дюймовый multifunctional ЖК-дисплей
- Удобная кабина ROPS с рабочим пространством 2.7 м³
- Стекла кабины без рамок для увеличения поля обзора
- Усиленное рабочее устройство с использованием высокопрочных низколегированных сталей
- Усовершенствованная система управления КРМ с положительной обратной связью, более точное управление и высокая чувствительность

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

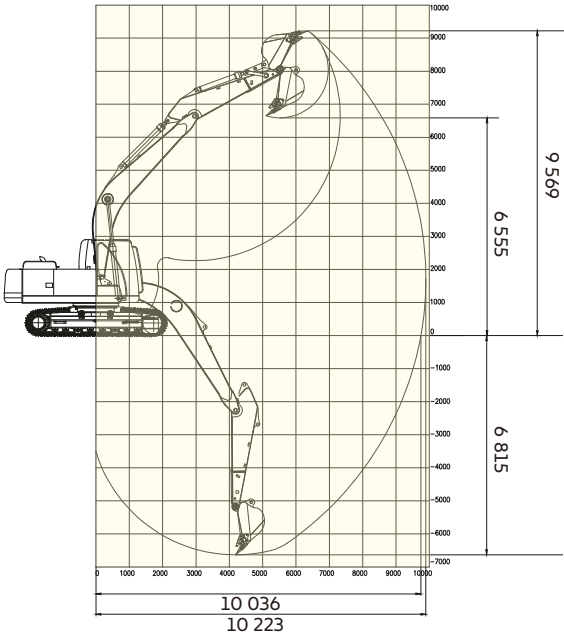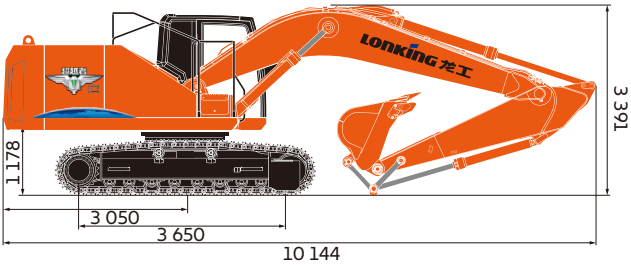

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Защитная решётка всего лобового стекла
- Защитная решётка верхнего люка
- Гидравлический молот и другое навесное оборудование
- Гидравлическое устройство быстрой смены навесного оборудования
- Гусеницы увеличенной ширины 700 или 800 мм с тройным грунтозацепом