

LONKING



liftnet.ru

CDM6266



ТТ тракресурс
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Объем стандартного ковша: 1.55 м³
- Глубина копания: 6 823 мм
- Эксплуатационная масса: 26 800 кг
- Мощность двигателя: 145 кВт / 197.2 л.с. / 2 000 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Эксплуатационная масса	26 800 кг
	Длина стрелы	5 900 мм
	Длина рукояти	2 950 мм
	Объём стандартного ковша	1.55 м³
	Максимальная скорость передвижения	3.7 / 5.7 км/ч
	Максимальная скорость вращения башни	11.5 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	53.3 кПа
Двигатель	Максимальное тяговое усилие	206 кН
	Бренд и модель двигателя	Cummins, QSB6.7-C190-31
	Номинальная мощность	145 кВт при 2 000 об/мин
	Максимальный крутящий момент	931 Н·м при 1 300 об/мин
	Рабочий объём	6.7 л
Гидравлическая система	Объём топливного бака	480 л
	Объём гидравлического бака	190 л
	Максимальная скорость потока (общая)	260 л/мин
	Максимальное рабочее давление	34.3 МПа
	Максимальное контрольное давление	3.9 МПа
Ходовая часть	Максимальное усилие копания рукоятью	118 / 126 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания ковшом	159 / 172 кН (ISO)
	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	54 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	10 (на каждой стороне)
	Напряжение в бортовой сети	24 В
	Ёмкость аккумулятора	12 В, 120 А·ч x 2



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Управление рабочим оборудованием джойстиком
- Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка, салонный фильтр
- Кабина с защитой ROPS. Защитная решётка нижней части лобового стекла
- Рукоять 2 950 мм, стрела 5 900 мм, ковш стандартный со сменными зубьями объёмом 1.55 м³
- Гидравлическая линия до подключения навесного оборудования, реверсивная
- Гидрораспределитель – KAWASAKI 15RB, главный насос – KAWASAKI K7V125
- Гидромотор поворота – KAWASAKI M5X180CHB-12A
- Гидромотор хода – LONKING JXD176B

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель Cummins с электронным управлением. Стабильный, надёжный и экономичный
- Трёхступенчатая система фильтрации воздуха и топлива
- Система охлаждения наддувочного воздуха с параллельно расположенными радиаторами
- 8-дюймовый multifunction ЖК-дисплей
- Удобная кабина ROPS с рабочим пространством 2.7 м³
- Стекла кабины без рамок для увеличения поля обзора
- Усиленное рабочее устройство с использованием высокопрочных низколегированных сталей
- Усовершенствованная система управления КРМ с положительной обратной связью, более точное управление

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

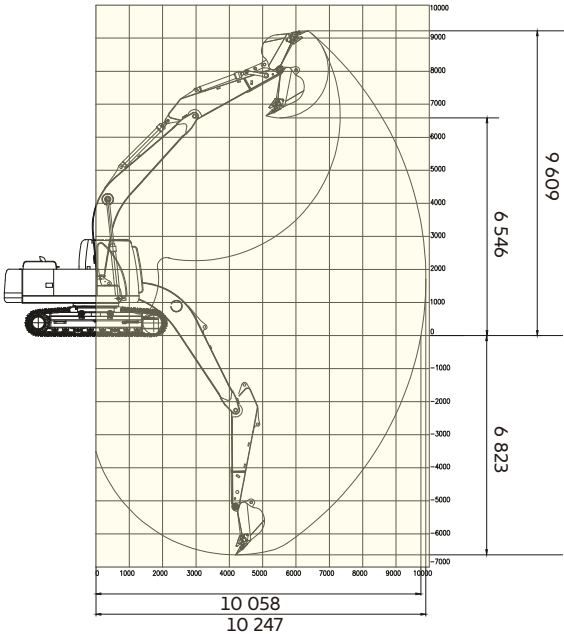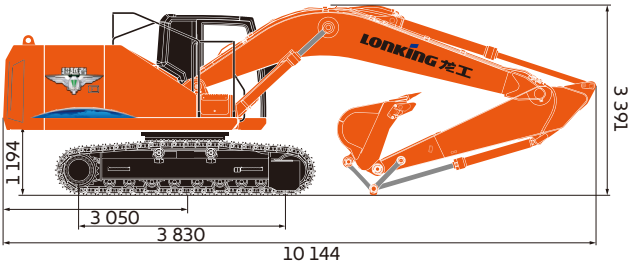

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Защитная решётка всего лобового стекла
- Защитная решётка верхнего люка
- Гидравлический молот и другое навесное оборудование
- Гидравлическое устройство быстрой смены навесного оборудования
- Гусеницы увеличенной ширины 700 или 800 мм с тройным грунтозацепом