

LONKING



liftnet.ru

CDM835G



ТР тракресурс


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| ■ Грузоподъемность: | 3 500 кг |
| ■ Объем стандартного ковша: | 2.3 м ³ |
| ■ Высота выгрузки: | 3 160 мм |
| ■ Эксплуатационная масса: | 11 700 ± 300 кг |
| ■ Мощность двигателя: | 105 кВт / 142.8 л.с. / 2 200 об/мин |

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	2.3 м³
	Номинальная грузоподъёмность	3 500 кг
	Эксплуатационная масса	11 700 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	106 ± 3 кН
	Максимальное вырывное усилие	99 ± 3 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Weichai, WP6G140E22
	Номинальная мощность	105 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	580 Н·м при 1 400 - 1 600 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	105 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	6 / 6.75 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	70 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 105 А·ч
	Стартер	24 В / 6 кВт
Привод	Коробка передач	Многовальная, с промежуточным валом
	Переключение передач	Электронное управление переключением передач
	Передачи	3 вперед, 3 назад
	Давление в системе	1.1 - 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
Тормозная система	Размерность шин	17.5-25 L-3 12 PR TT
	Скорость движения вперед	6.5 / 12 / 32 км/ч
	Скорость движения назад	6.8 / 12.5 / 33.5 км/ч
	Основной тормоз	Одноконтурная система, сухой дисковый тормоз
Система рулевого управления	Давление в системе	0.70 - 0.78 МПа
	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
Гидравлическая система	Насос	Шестерёнчатый
	Давление в системе	14 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±35°
	Тип управления	Управление джойстиком
Заправочные ёмкости	Производительность насоса	246 л/мин при 2 200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	16 МПа
	Время рабочего цикла	10.5 сек
Заправочные ёмкости	Объём топливного бака	200 л
	Объём гидравлического бака	173 л
	Объём масла в двигателе	14 л
	Коробка передач	37 л
	Передний / Задний мост	18 л / 18 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

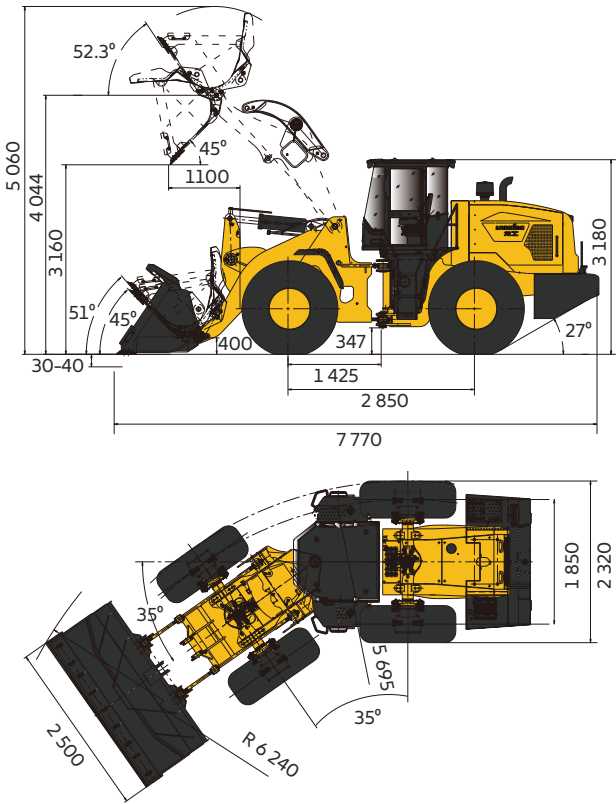

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Двигатель Weichai, трансмиссия Lonking
Электрическое управление переключением передач
Сухие мосты Lonking
Джойстиковое управление (однорычажное)
Сухие дисковые тормоза с гидропневматическим приводом
Кабина ROPS/FOPS, сдвижные форточки на окнах
Панель приборов с ЖК-экраном
Климатическая установка с кондиционером
Электрический подогрев заднего стекла
Запирающаяся крышка гидравлического бака
Магнитола с MP3
Ковш объёмом 2.3 м³ со сменными зубьями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Воздушный фильтр с масляной ванной
Радиальные шины 17.5R25 ** L-3 TL
Дополнительная гидролиния для навесного оборудования
Ковш объёмом 2.0 м³
Угольный ковш объёмом 2.5 м³
Ковш со сменной режущей кромкой из 3 частей
Захват для травы, захват для бревен
Ковш с боковой выгрузкой
Паллетные вилы
Адаптер для быстрой смены навесного оборудования
Ковш челюстной «4 в 1»
Отвал коммунальный, щётка дорожная