

LONKING



liftnet.ru

CDM853G



ТР тракресурс


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Грузоподъемность: 5 000 кг
- Объем стандартного ковша: 3.0 м³
- Высота выгрузки: 3 040 мм
- Эксплуатационная масса: 16 200 ± 300 кг
- Мощность двигателя: 162 кВт / 220.3 л.с. / 2 200 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	3.0 м³
	Номинальная грузоподъёмность	5 000 кг
	Эксплуатационная масса	16 200 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	155 ± 3 кН
	Максимальное вырывное усилие	155 ± 3 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Weichai, WD10G220E21
	Номинальная мощность	162 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	860 Н·м при 1 400 - 1 600 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	126 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	6 / 9.726 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	70 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 120 А·ч
	Стартер	24 В / 7.5 кВт
Привод	Коробка передач	Планетарная, с сервоприводом переключения
	Переключение передач	Механическое управление с переключением передач
	Передачи	2 вперед, 1 назад
	Давление в системе	1.1 - 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, четырёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±6°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Спирально-конический, одноступенчатый редуктор
	Бортовой редуктор	Планетарный
Тормозная система	Размерность шин	23.5-25 L-3 16 PR TT
	Скорость движения вперед	11.5 / 36 км/ч
	Скорость движения назад	16 км/ч
	Основной тормоз	Одноконтурная система, сухой дисковый тормоз
Система рулевого управления	Давление в системе	0.70 - 0.78 МПа
	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
Гидравлическая система	Производительность насоса	152 л/мин при 2200 об/мин
	Давление в системе	15 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±35°
	Тип управления	Управление джойстиком
Заправочные ёмкости	Производительность насоса	190 л/мин при 2 200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	18 МПа
	Время рабочего цикла	11.5 сек
Заправочные ёмкости	Объём топливного бака	285 л
	Объём гидравлического бака	265 л
	Объём масла в двигателе	20 л
	Коробка передач	45 л
	Передний / Задний мост	28 л / 28 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

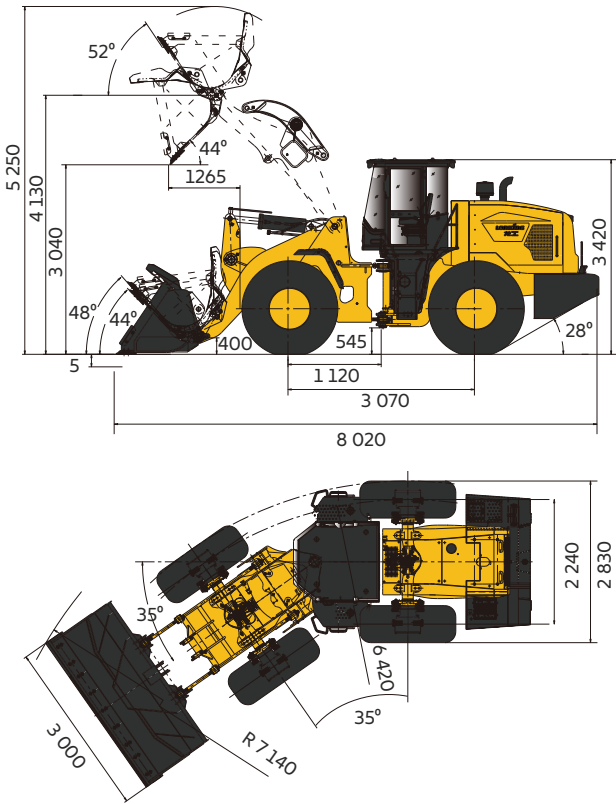

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Двигатель Weichai, трансмиссия Lonking
Механическое управление переключением передач
Сухие мосты Lonking
Джойстиковое управление (однорычажное)
Сухие дисковые тормоза с гидропневматическим приводом
Кабина ROPS/FOPS, сдвижные форточки на окнах
Панель приборов с ЖК-экраном
Климатическая установка с кондиционером
Электрический подогрев заднего стекла
Запирающаяся крышка гидравлического бака
Магнитола с MP3
Ковш объёмом 3.0 м³, со сменными зубьями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Удлинённая стрела с увеличенной высотой выгрузки
Воздушный фильтр с масляной ванной
Радиальные шины
Дополнительная гидролиния для навесного оборудования
Ковш объёмом 3.5 м³
Угольный ковш объёмом 4.2 м³
Ковш со сменной режущей кромкой из 3 частей
Захват для травы, захват для бревен
Ковш с боковой выгрузкой
Паллетные вилы, отвал коммунальный
Адаптер для быстрой смены навесного оборудования
Камера заднего вида