

# LONKING



liftnet.ru



## CDM856G

**ТР тракресурс**


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Грузоподъемность: 5 500 кг
- Объем стандартного ковша: 3.6 м<sup>3</sup>
- Высота выгрузки: 3 100 мм
- Эксплуатационная масса: 17 500 ± 300 кг
- Мощность двигателя: 162 кВт / 220.3 л.с. / 2 200 об/мин

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	3.6 м <sup>3</sup>
	Номинальная грузоподъёмность	5 500 кг
	Эксплуатационная масса	17 500 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	185 ± 3 кН
	Максимальное вырывное усилие	175 ± 5 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Weichai, WD10G220E21
	Номинальная мощность	162 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	860 Н·м при 1 400 - 1 600 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	126 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	6 / 9.726 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	70 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 120 А·ч
	Стартер	24 В / 7.5 кВт
	Привод	Коробка передач
Переключение передач		Механическое управление с переключением передач
Передачи		2 вперед, 1 назад
Давление в системе		1.1 - 1.5 МПа
Гидротрансформатор		Одноступенчатый, двухтурбинный, четырёхэлементный
Мосты (передний / задний)		Жёстко закреплён / Качающийся
Угол осцилляции заднего моста		±10°
Дифференциалы		Открытые
Главный редуктор		Спирально-конический, одноступенчатый редуктор
Бортовой редуктор		Планетарный
Размерность шин		23.5-25 L-3 16 PR TT
Скорость движения вперед		13.5 / 38 км/ч
Скорость движения назад		16.5 км/ч
Тормозная система	Основной тормоз	Одноконтурная система, сухой дисковый тормоз
	Давление в системе	0.70 - 0.78 МПа
	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с пневматическим приводом
Система рулевого управления	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Производительность насоса	165 л/мин при 2200 об/мин
	Давление в системе	15 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±35°
Гидравлическая система	Тип управления	Управление джойстиком
	Производительность насоса	207 л/мин при 2 200 об/мин
Заправочные ёмкости	Производительность насоса	207 л/мин при 2 200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	19 МПа
	Время рабочего цикла	11 сек
Заправочные ёмкости	Объём топливного бака	280 л
	Объём гидравлического бака	180 / 185 л (с 3-х секционным распределителем)
	Объём масла в двигателе	17 л
	Коробка передач	48 л
	Передний / Задний мост	28 л / 28 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

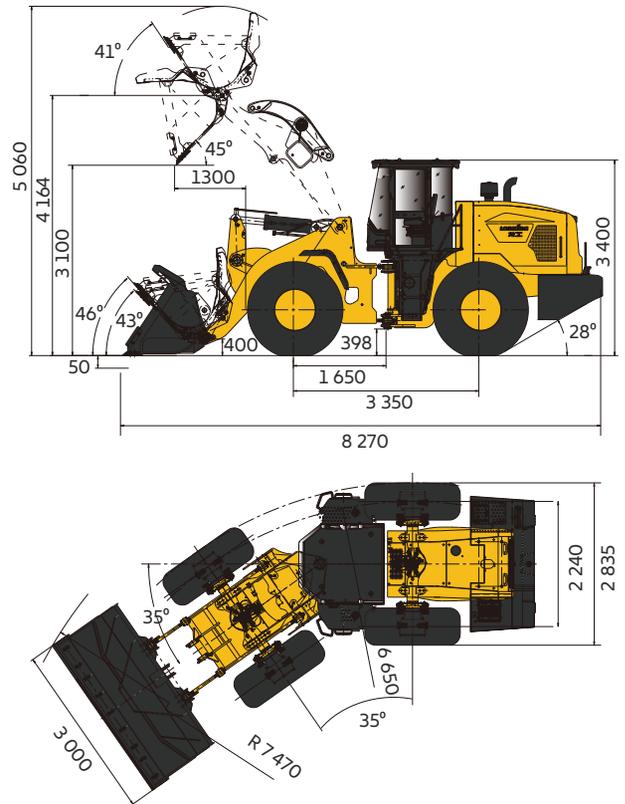

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Двигатель Weichai, трансмиссия Lonking
- Механическое управление переключением передач
- Сухие мосты Lonking
- Джойстиковое управление (однорычажное)
- Сухие дисковые тормоза с гидропневматическим приводом
- Кабина ROPS/FOPS, сдвижные форточки на окнах
- Панель приборов с ЖК-экраном, магнитола с МРЗ
- Климатическая установка с кондиционером
- Электрический подогрев заднего стекла
- Запирающаяся крышка гидравлического бака
- Ковш объёмом 3.6 м<sup>3</sup> со сменными зубьями

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Удлиненная стрела с увеличенной высотой выгрузки
- Воздушный фильтр с масляной ванной
- Система холодного запуска (до -35°)
- Радиальные шины, шины с увеличенной слойностью 24PR
- Дополнительная гидролиния для навесного оборудования
- Скальный ковш объёмом 3.0 м<sup>3</sup>, угольный ковш объёмом 4.2 м<sup>3</sup>
- Ковш со сменной режущей кромкой из 3 частей
- Захват для травы, захват для бревен
- Ковш с боковой выгрузкой, ковш «4 в 1»
- Паллетные вилы, отвал коммунальный
- Адаптер для быстрой смены навесного оборудования
- Камера заднего вида