

Lonking



liftnet.ru



CDM926N

ТР тракресурс


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| ■ Грузоподъемность: | 1 200 кг |
| ■ Объем стандартного ковша: | 0.65 м ³ |
| ■ Высота выгрузки: | 3 300 мм |
| ■ Эксплуатационная масса: | 4 730 кг |
| ■ Мощность двигателя: | 36.6 кВт / 49.8 л.с. / 2 400 об/мин |

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	0.65 м³
	Номинальная грузоподъёмность	1 200 кг
	Эксплуатационная масса	4 730 кг
	Максимальное тяговое усилие	39 кН
	Максимальное вырывное усилие	28 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Yunnei, YN27 (Tier 2)
	Номинальная мощность	36.6 кВт при 2 400 об/мин
	Максимальный крутящий момент	180 Н·м при 1 600 - 1 800 об/мин
	Объём двигателя	2.67 л
Привод	Коробка передач	С промежуточным валом и сервоприводом переключения
	Переключение передач	Гидравлическое, с фиксированным валом и прямозубой шестернёй
	Передачи	2 вперед, 2 назад
	Давление в системе	1.2 - 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трёхэлементный
	Коэффициент трансформации крутящего момента	3.7
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Размерность шин	16/70-16
	Скорость движения вперед	16 км/ч
	Скорость движения назад	16 км/ч
Тормозная система	Основной тормоз	Пневматический тормоз на 4 колеса (сухого типа)
	Давление в системе	0.78 МПа
	Стояночный тормоз	Барабанные тормоза с приводом тросиком
Система рулевого управления	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	Шестерёнчатый
	Давление в системе	10 МПа
	Угол поворота	±35°
Гидравлическая система	Тип управления	Управление джойстиком
	Насос	Шестерёнчатый
	Производительность насоса	100 л/мин при 2 400 об/мин
	Гидрораспределитель	Трёхсекционный
	Давление в системе	16 МПа
Электрическая система	Время рабочего цикла	8.2 сек
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 60 А·ч
Заправочные ёмкости	Объём топливного бака	90 л
	Объём гидравлического бака	60 л
	Коробка передач	17.5 л
	Передний / Задний мост	20 л / 20 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

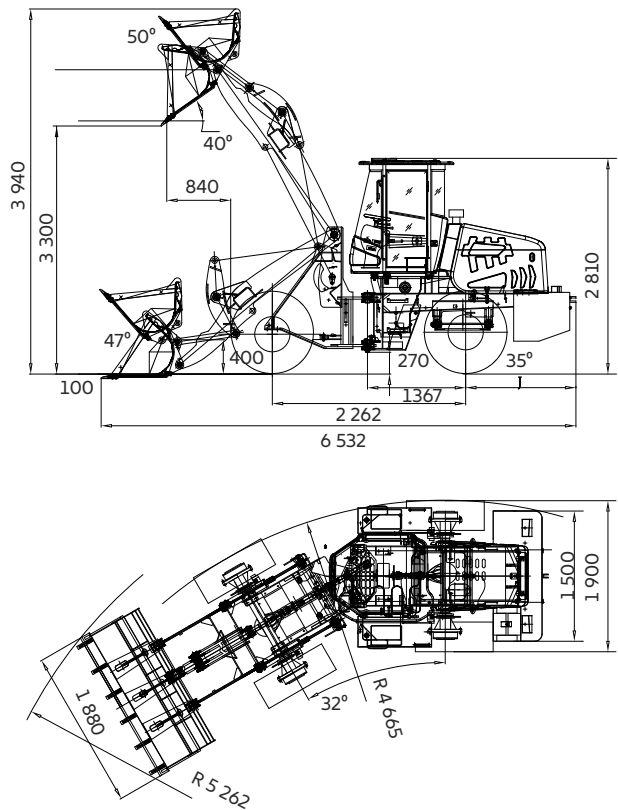

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Двигатель Yunnei
Коробка передач LONKING
Гидротрансформатор LONKING
Ведущие мосты с тормозами сухого типа
Управление рабочим оборудованием джойстиком
Стандартный ковш объёмом 0.65 м³
Кондиционер
Трёхсекционный гидрораспределитель с выведенными гидролиниями для подключения дополнительного рабочего оборудования

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартный ковш с тремя сменными режущими кромками
Увеличенный ковш объёмом 1.2 м³ со съёмными зубьями
Удлинённая стрела для увеличенной выгрузки
Гидравлическое быстросъёмное устройство
Быстросъёмный ковш с тремя режущими кромками
Быстросъёмный захват для бревен
Механическое быстросъёмное устройство
Захват для медного шлака
Вилы паллетные
Устройство для подогрева воздуха