

LONKING



liftnet.ru



ТТ тракторсурс


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| ■ Грузоподъемность: | 1 500 кг |
| ■ Объем стандартного ковша: | 1.2 м ³ |
| ■ Высота выгрузки: | 3 300 мм |
| ■ Эксплуатационная масса: | 5 500 кг |
| ■ Мощность двигателя: | 65 кВт / 88.4 л.с / 2 200 об/мин |

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	1.2 м³
	Номинальная грузоподъёмность	1 500 кг
	Эксплуатационная масса	5 500 кг
	Максимальное тяговое усилие	52 кН
	Максимальное вырывное усилие	35 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Yunnei, YN38GBZ1
	Номинальная мощность	65 кВт при 2 400 об/мин
	Максимальный крутящий момент	260 Н·м при 1 600 - 1 800 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	102 мм / 115 мм
	Количество цилиндров / Объём	4 / 3.8 л
	Воздушный фильтр	Двухступенчатый
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 80 А·ч
Привод	Коробка передач	С промежуточным валом и сервоприводом переключения
	Переключение передач	Гидравлическое, с фиксированным валом и прямозубой шестернёй
	Передачи	2 вперед, 2 назад
	Давление в системе	1.1 - 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Спирально-конический, одноступенчатый редуктор
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Размерность шин	16/70-20
	Скорость движения вперед	8 / 20 км/ч
	Скорость движения назад	8 / 20 км/ч
Тормозная система	Основной тормоз	Сухой дисковый тормоз с гидропневматическим приводом
	Давление в системе	0.78 МПа
	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
Система рулевого управления	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	Шестерёнчатый
	Давление в системе	14 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±30°
Гидравлическая система	Тип управления	Управление джойстиком
	Производительность насоса	120 л/мин при 2 400 об/мин
	Гидрораспределитель	Трёхсекционный
	Давление в системе	16 МПа
	Время рабочего цикла	8.2 сек
Заправочные ёмкости	Объём топливного бака	90 л
	Объём гидравлического бака	65 л
	Объём масла в двигателе	6.8 л
	Коробка передач	19 л
	Передний / Задний мост	24 л / 24 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

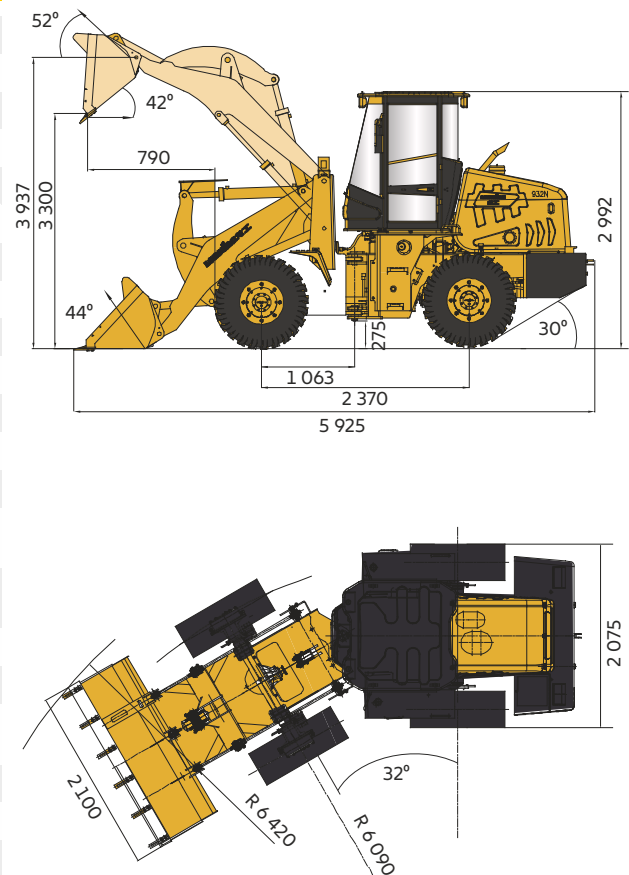

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Управление рабочим оборудованием джойстиком
- Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка
- Удлиненная стрела, высота выгрузки 3 300 мм
- Увеличенный ковш объёмом 1.2 м³ для легких материалов
- Шины с протектором R4, размерность 16/70-20
- Механическое устройство быстрой смены навесного оборудования, унифицированное с мини-погрузчиками Lonking
- Трёхсекционный гидрораспределитель для работы дополнительного навесного оборудования

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Быстросъёмный захват для бревен
- Гидравлическое быстросъёмное устройство
- Захват для силоса
- Вилы паллетные
- Быстросъёмный ковш «4 в 1»
- Быстросъёмный снегоуборочный отвал