LONKING

liftnet.ru

LG833GB

- Грузоподъёмность: 3 000 кг
- Объём стандартного ковша: 1.7 м³
- Высота выгрузки: 3 250 мм
- Эксплуатационная масса: 9 400 (9 800) ± 300 кг
- Мощность двигателя: 73кВт / 99.3 л.с. / 2 200об/мин

ТР тракресурс

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	1.7 м³
	Номинальная грузоподъёмность	3 000 кг
	Эксплуатационная масса	9 800 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	100 ± 3 кН
	Максимальное вырывное усилие	97 ± 3 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Weichai, WP4G100E220
	Номинальная мощность	73 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	420 Н·м при 1 400 – 1 600 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	105 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	4 / 4.5 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	70 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 105 А·ч
	Стартер	24 В / 6 кВт
Привод	Коробка передач	Многовальная, с переключением под нагрузкой
	Переключение передач	Механическое управление с переключением передач
	Передачи	4 вперед, 2 назад
	Давление в системе	1.1 – 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Спирально-конический, одноступенчатый редуктор
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Размерность шин	17.5-25 L-3 12 PR TT
	Скорость движения вперед	7 / 13 / 24 / 38 км/ч
	Скорость движения назад	8.5 / 28 км/ч
Тормозная система	Основной тормоз	Одноконтурная система, сухой дисковый тормоз
	Давление в системе	0.70 – 0.78 МПа
	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
Система рулевого управления	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	Аксиально-поршневой
	Давление в системе	14 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±35°
	Тип управления	Управление джойстиком
Гидравлическая система	Производительность насоса	187 л/мин при 2 200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	24 МПа
	Время рабочего цикла	9.5 сек
Заправочные ёмкости	Объём топливного бака	200 л
	Объём гидравлического бака	80 л
	Объём масла в двигателе	12 л
	Коробка передач	36 л
	Передний / Задний мост	18 л / 18 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

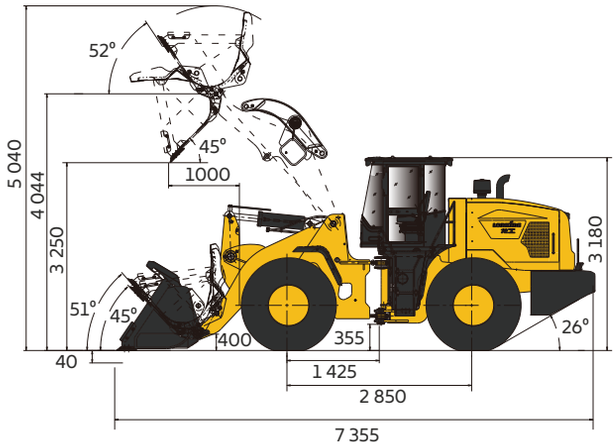

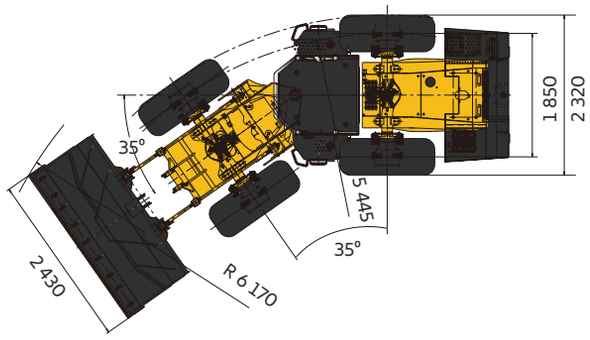

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Двигатель Weichai, трансмиссия Lonking
- Механическое управление переключением передач
- Сухие мосты Lonking
- Джойстиковое управление (однорычажное)
- Сухие дисковые тормоза с гидропневматическим приводом
- Кабина ROPS/FOPS, сдвижные форточки на окнах
- Панель приборов с ЖК-экраном
- Климатическая установка с кондиционером
- Электрический подогрев заднего стекла
- Запирающаяся крышка гидравлического бака
- Магнитола с Mp3

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Воздушный фильтр с масляной ванной
- Радиальные шины 17.5R25 ** L-3 TL
- Дополнительная гидролиния для навесного оборудования
- Увеличенный ковш объёмом 2.0 м³, 2.3 м³
- Угольный ковш объёмом 2.5 м³, ковш челюстной «4 в 1»
- Ковш со сменной режущей кромкой из 3 частей
- Захват для травы, захват для бревен
- Ковш с боковой выгрузкой
- Паллетные вилы
- Адаптер для быстрой смены навесного оборудования
- Отвал коммунальный, щётка дорожная
- Камера заднего вида

тракресурс
8 800 100 57 27
liftnet.ru