LONKING

liftnet.ru

CDM855GB

Габаритный погрузчик

- Грузоподъёмность: 5 000 кг
- Объём стандартного ковша: 3.0 м³
- Высота выгрузки: 3 350 мм
- Эксплуатационная масса: 15 800 ± 300 кг
- Мощность двигателя: 146 кВт / 198.5 л.с. / 2 200об/мин

ТРАКРЕСУРС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	3.0 м³
	Номинальная грузоподъёмность	5 000 кг
	Эксплуатационная масса	15 800 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	150 ± 3 кН
	Максимальное вырывное усилие	170 ± 3 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Weichai, WD10G198E212
	Номинальная мощность	146 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	950 Н·м при 1 500 - 1 700 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	126 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	6 / 9.726 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	70 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 120 А·ч
	Стартер	24 В / 7.5 кВт
Привод	Коробка передач	Планетарная, с переключением под нагрузкой
	Переключение передач	Механическое управление с переключением передач
	Передачи	2 вперед, 1 назад
	Давление в системе	1.1 - 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, четырёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Спирально-конический, одноступенчатый редуктор
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Размерность шин	23.5-25 L-3 16 PR TT
	Скорость движения вперед	12 / 37 км/ч
	Скорость движения назад	16 км/ч
Тормозная система	Основной тормоз	Гидравлические тормоза
	Давление в системе	12 МПа
	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
Система рулевого управления	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Производительность насоса	212 л/мин при 2200 об/мин
	Давление в системе	16 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±35°
	Тип управления	Управление джойстиком
Гидравлическая система	Производительность насоса	162 л/мин при 2 200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	26 МПа
	Время рабочего цикла	9 сек
Заправочные ёмкости	Объём топливного бака	280 л
	Объём гидравлического бака	240 л
	Объём масла в двигателе	17 л
	Коробка передач	48 л
	Передний / Задний мост	28 л / 28 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

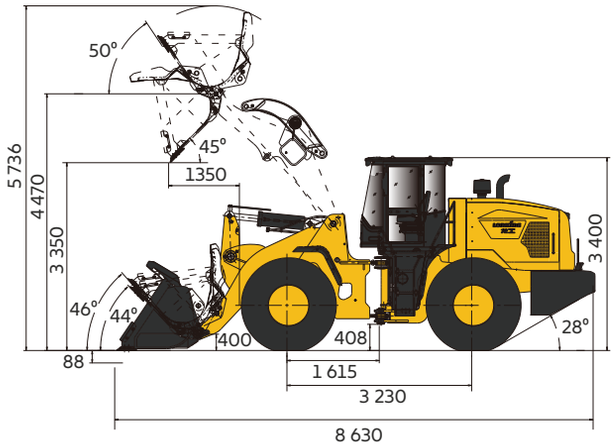

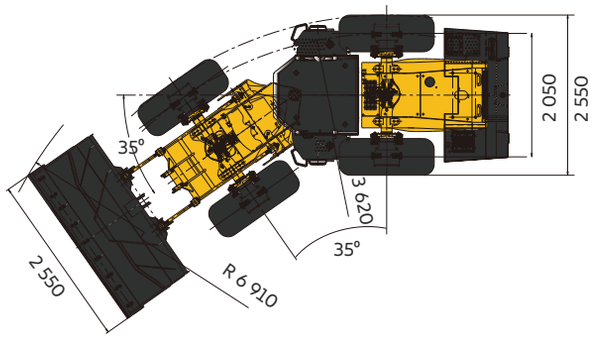

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трансмиссия Lonking
- Механическое управление переключением передач
- Кабина ROPS/FOPS, сдвижные форточки на окнах
- Панель приборов с ЖК-экраном
- Климатическая установка с кондиционером
- Электрический подогрев заднего стекла
- Запирающаяся крышка гидравлического бака

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Радиальные шины
- Ограничитель высоты подъёма
- Дополнительная гидролиния для навесного оборудования
- Ковш со сменной режущей кромкой из 3 частей
- Усиленный ковш объёмом 2.7 м³
- Увеличенный ковш объёмом 3.2 м³
- Увеличенный ковш объёмом 3.6 м³
- Угольный ковш объёмом 4.0 м³
- Угольный ковш объёмом 4.2 м³
- Камера заднего вида

тракресурс
8 800 100 57 27
liftnet.ru