

LONKING



liftnet.ru



LG856H-E

Электрический погрузчик

ТК тракресурс


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Грузоподъемность: 5 500 кг
- Объем стандартного ковша: 3.2 м³
- Высота выгрузки: 3 300 мм
- Эксплуатационная масса: 17 800 ± 300 кг
- Мощность двигателя: 100 кВт / 136 л.с. / 1060 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объем ковша	3.2 м³
	Номинальная грузоподъемность	5 500 кг
	Эксплуатационная масса	17 800 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	165 ± 5 кН
	Максимальное вырывное усилие	180 ± 5 кН
АКБ	Бренд и модель двигателя	CATL
	Тип батареи	LFP (литий-железо-фосфатный)
	Ёмкость аккумулятора	282 кВт·ч
	Напряжение	618 В
	Тип охлаждения	Жидкостное
Мотор хода	Номинальная мощность	100 кВт
	Максимальный крутящий момент	900 Н·м
	Номинальная скорость вращения	1 060 об/мин
	Тип охлаждения	Жидкостное
Мотор насоса	Номинальная мощность	105 кВт
	Максимальный крутящий момент	560 Н·м
	Номинальная скорость вращения	1 800 об/мин
	Тип охлаждения	Жидкостное
	Тип трансмиссии	Многовальная
Трансмиссия	Тип переключения передачи	Электрическое переключение под нагрузкой
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Колебания заднего моста	± 10°
	Дифференциал	Открытый
	Главный редуктор	Спиральнозубый, одноступенчатый
	Бортовые редукторы	Планетарные
	Размерность шин	23.5-25 18PR
	Скорость движения вперед	13 / 37 км/ч
Тормозная система	Тип тормозов	Гидравлические тормоза
	Давление	12 МПа
	Стояночный тормоз Аварийный тормоз	Тросовый привод, активирующий сухой дисковый тормоз
Система рулевого управления	Тип системы	Гидравлическая система, чувствительная к нагрузке
	Давление в системе	15 МПа
	Тип цилиндров	Двойного действия
	Угол поворота	±35°
Гидравлическая система	Тип управления	Управление одним джойстиком
	Насос	112 мл/ об
	Гидрораспределитель	2 секции
	Давление в системе	19 МПа
Заправочные ёмкости	Время рабочего цикла	10.5 сек
	Объем гидравлического бака	265 л
	Трансмиссия	10.5 л
	Передний / Задний мост	28 л / 28 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

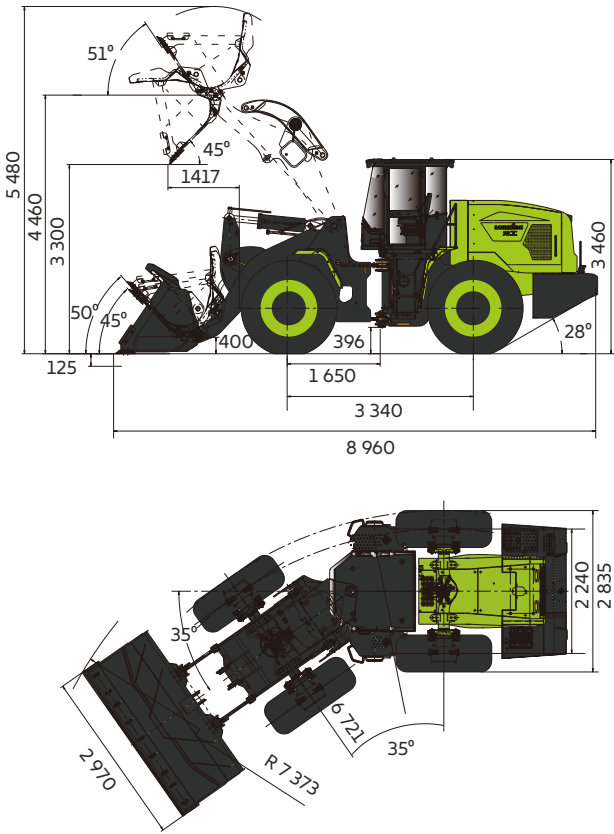

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Литиевая батарея CATL ёмкостью 282 кВт·ч, с подогревом
- Трансмиссия Lonking, сухие мосты Lonking
- Электронное управление переключением передач
- Джойстиковое управление (однорычажное)
- Гидравлические тормоза
- Кабина ROPS/FOPS, сдвижные форточки на окнах
- Панель приборов с ЖК-экраном, магнитола с МР3
- Климатическая установка с кондиционером
- Электрический подогрев заднего стекла
- Запирающаяся крышка гидравлического бака
- Ковш объёмом 3.2 м³ со сменными зубьями
- Камера заднего вида

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Аккумулятор увеличенной ёмкости 350 кВт·ч
- Зарядная станция мощностью 240 кВт или 300 кВт
- Радиальные шины
- Дополнительная гидролиния для навесного оборудования
- Скальный ковш объёмом 3.0 м³, угольный ковш объёмом 4.2 м³
- Ковш со сменной режущей кромкой из 3 частей
- Захват для травы, захват для бревен
- Ковш с боковой выгрузкой, паллетные вилы
- Адаптер для быстрой смены навесного оборудования