LONKING

liftnet.ru

# LGT4207

- Грузоподъёмность: 4 200 кг
- Объём стандартного ковша: 1.6 м³
- Максимальная высота подъёма: 6.99 м
- Эксплуатационная масса: 8 500 кг
- Мощность двигателя: 73 кВт / 99.3 л.с. / 2 200 об/мин

ТР тракресурс

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| | | |
|---|---|---|
| Базовые характеристики | Максимальная высота подъёма | 6 990 мм |
| | Максимальный вылет стрелы | 3 920 мм |
| | Эксплуатационная масса | 8 500 кг |
| | Длина без навесного оборудования | 5 200 м |
| | Дорожный просвет | 355 мм |
| | Колёсная база | 2 850 м |
| | Д х Ш х В | 6 410 х 2 330 х 2 530 м |
| Двигатель | Бренд и модель двигателя | Cummins, 4BTA3.9-C100-II |
| | Номинальная мощность | 73 кВт при 2 200 об/мин |
| | Максимальный крутящий момент | 410 Н·м при 1 400 - 1 600 об/мин |
| | Максимальное тяговое усилие | 80 кН |
| | Объём двигателя | 3.9 л |
| | Объём топливного бака | 145 л |
| Производи-тельность | Максимальная грузоподъёмность | 4 200 кг |
| | Преодолеваемый подъём без нагрузки | 27° |
| | Минимальный радиус поворота | 3 410 м |
| | Угол качания заднего моста | ±11° |
| | Режимы привода и руления | 4 ведущих, 4 управляемых колеса |
| | Время подъёма стрелы | 6.2 сек |
| | Время опускания стрелы | 6.5 сек |
| | Время выдвижения стрелы | 7.8 сек |
| | Время втягивания стрелы | 6.5 сек |
| | Скорость движения вперед / назад на первой передаче | 8 км/ч |
| | Скорость движения вперед / назад на второй передаче | 27 км/ч |
| | Тормозная система | Гидравлические мокрые тормоза |
| | Размерность шин | 460/70R24 |
| Гидравлическая система | Насос | Аксиально-поршневой |
| | Производительность насоса | 138.6 л/мин |
| | Объём гидравлического бака | 120 л |

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

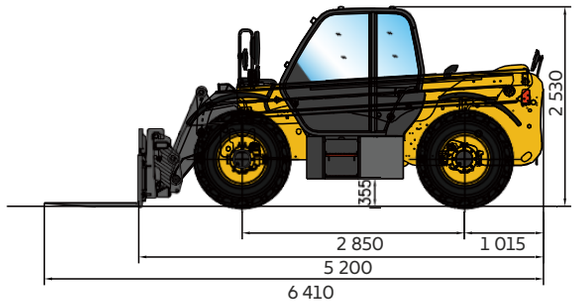


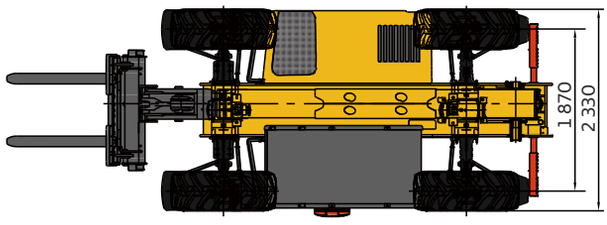


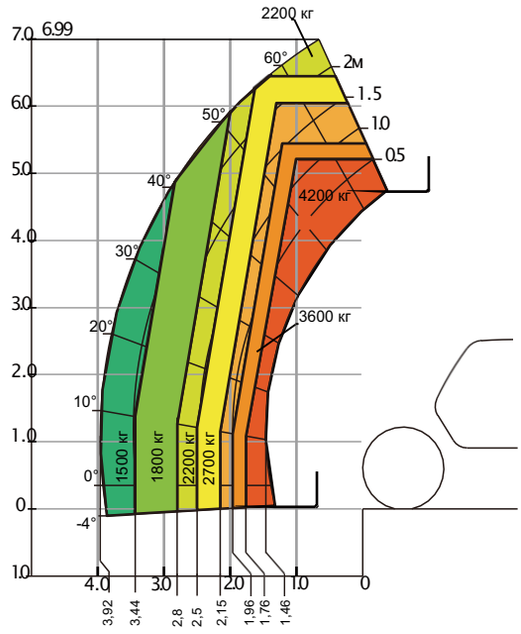


тракресурс
8 800 100 57 27
liftnet.ru