

LONKING



liftnet.ru

ZL50GC-AGRI



ТР тракресурс


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Грузоподъемность: 5 000 кг
- Объем стандартного ковша: 3.0 м³
- Высота выгрузки: 3 550 мм
- Эксплуатационная масса: 17 700 ± 300 кг
- Мощность двигателя: 162 кВт / 220.3 л.с. / 2 200 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	3.0 м³
	Номинальная грузоподъёмность	5 000 кг
	Эксплуатационная масса	17 700 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	170 ± 5 кН
	Максимальное вырывное усилие	175 ± 5 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Weichai, WD10G220E21
	Номинальная мощность	162 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	860 Н·м при 1 400 - 1 600 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	126 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	6 / 9.726 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	70 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 120 А·ч
	Стартер	24 В / 7.5 кВт
Привод	Коробка передач	Планетарная, с сервоприводом переключения
	Переключение передач	Механическое управление с переключением передач
	Передачи	2 вперед, 1 назад
	Давление в системе	1.1 - 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, четырёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Спирально-конический, одноступенчатый редуктор
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Размерность шин	750/65R26
	Скорость движения вперед	11.5 / 36 км/ч
	Скорость движения назад	16 км/ч
Тормозная система	Основной тормоз	Сухие дисковые тормоза с гидропневматическим приводом
	Давление в системе	0.70 - 0.78 МПа
	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с гидропневматическим приводом
Система рулевого управления	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Производительность насоса	176 л/мин при 2200 об/мин
	Давление в системе	15 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±35°
Гидравлическая система	Тип управления	Управление джойстиком
	Производительность насоса	207 л/мин при 2 200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	19 МПа
	Время рабочего цикла	11 сек
Заправочные ёмкости	Объём топливного бака	280 л
	Объём гидравлического бака	245 л
	Объём масла в двигателе	17 л
	Коробка передач	48 л
	Передний / Задний мост	28 л / 28 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

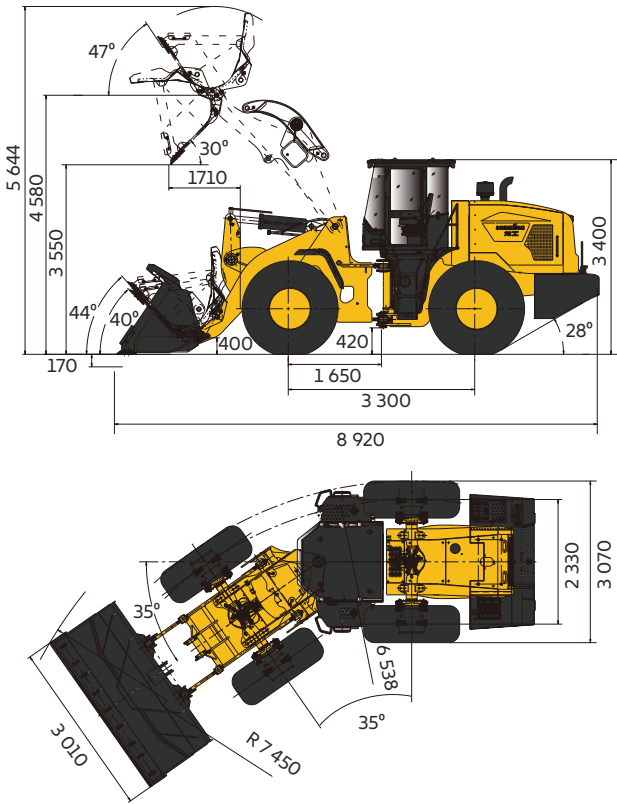

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Управление рабочим оборудованием джойстиком
- Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка
- Кабина ROPS/FOPS
- Быстросъёмный гидравлический адаптер
- Трёхсекционный гидрораспределитель с доп. гидровыводами
- Ковш объёмом 3.0 м³ со сменными зубьями и бокорезами
- Радиальные шины увеличенной ширины (750/65R26 рисунок протектора R1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Быстросъёмный захват для бревен
- Быстросъёмный захват для травы
- Быстросъёмные паллетные вилы
- Быстросъёмный снегоуборочный отвал