

# LONKING



liftnet.ru

## LRM-B4X





**LR тракресурс**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Грузоподъемность:        | 3 367 кг                             |
| Объем ковша погрузчика:  | 1.1 м <sup>3</sup>                   |
| Объем ковша экскаватора: | 0.2 м <sup>3</sup>                   |
| Глубина копания:         | 5 700 мм                             |
| Эксплуатационная масса:  | 8 325 кг                             |
| Мощность двигателя:      | 74.5 кВт / 101.3 л.с. / 2 300 об/мин |

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

|                             |                                                                                  |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовые характеристики      | Эксплуатационная масса                                                           | 8 325 кг                                                                                                                        |
|                             | Объем ковша погрузчика                                                           | 1.1 м³                                                                                                                          |
|                             | Объем ковша экскаватора                                                          | 0.2 м³                                                                                                                          |
|                             | Грузоподъемность                                                                 | 3 367 кг                                                                                                                        |
|                             | Максимальное вырывное усилие стрелы погрузчика                                   | 60.3 кН                                                                                                                         |
|                             | Максимальное вырывное усилие на ковше экскаватора                                | 63.1 кН                                                                                                                         |
|                             | Вырывное усилие на втянутой рукояти погрузчика                                   | 33.9 кН                                                                                                                         |
| Двигатель                   | Вырывное усилие на выдвинутой рукояти погрузчика                                 | 23.9 кН                                                                                                                         |
|                             | Бренд и модель двигателя                                                         | Weichai, WP4.1G100E301                                                                                                          |
|                             | Номинальная мощность                                                             | 73.5 кВт при 2 300 об/мин                                                                                                       |
|                             | Максимальный крутящий момент                                                     | 400 Н·м при 1400-1600 об/мин                                                                                                    |
|                             | Рабочий объем                                                                    | 4.088 л                                                                                                                         |
|                             | Количество цилиндров                                                             | 4                                                                                                                               |
| Трансмиссия                 | Диаметр цилиндра / Ход поршня                                                    | 105 мм / 118 мм                                                                                                                 |
|                             | Тип                                                                              | Гидромеханическая КПП ZF 4WG94 Powershift с полностью автоматическим переключением передач                                      |
|                             | Тормоза рабочие                                                                  | Гидравлические дисковые в масляной ванне, стояночный – дисковый с механическим приводом                                         |
|                             | Максимальная скорость вперед                                                     | 6.5 / 11.0 / 26.0 / 40.0 км/ч                                                                                                   |
| Мосты                       | Количество передач                                                               | 4                                                                                                                               |
|                             | Тип переднего моста                                                              | Управляемый, с дифференциалом ограниченного проскальзывания (LSD) Угол поворота 52° для хорошей маневренности, производитель ZF |
|                             | Тип заднего моста                                                                | Неуправляемый, со 100% блокировкой дифференциала с электрогидравлическим управлением, производитель ZF                          |
| Колёса                      | Передние колёса                                                                  | 14.5-20                                                                                                                         |
|                             | Задние колёса                                                                    | 16.9-28                                                                                                                         |
| Система рулевого управления | Тип                                                                              | 2 управляемых колеса                                                                                                            |
|                             | Диаметр разворота по внешнему переднему колесу / по внешнему габариту погрузчика | 9 900 мм / 12 320 мм                                                                                                            |
|                             | Тип системы                                                                      | с открытым центром                                                                                                              |
| Гидравлическая система      | Насос                                                                            | двухсекционный шестерёнчатый, производитель НЕМА                                                                                |
|                             | Производительность насоса                                                        | 90 + 64 л/мин при 2300 об/мин                                                                                                   |
|                             | Максимальное давление                                                            | 235 бар                                                                                                                         |
| Заправочные ёмкости         | Объем топливного бака                                                            | 140 л                                                                                                                           |
|                             | Объем гидравлического бака                                                       | 75 л                                                                                                                            |
|                             | Объем масла в двигателе                                                          | 10 л                                                                                                                            |
|                             | Коробка передач                                                                  | 19 л                                                                                                                            |
|                             | Передний мост                                                                    | 8.5 л                                                                                                                           |
|                             | Задний мост                                                                      | 16.5 л                                                                                                                          |

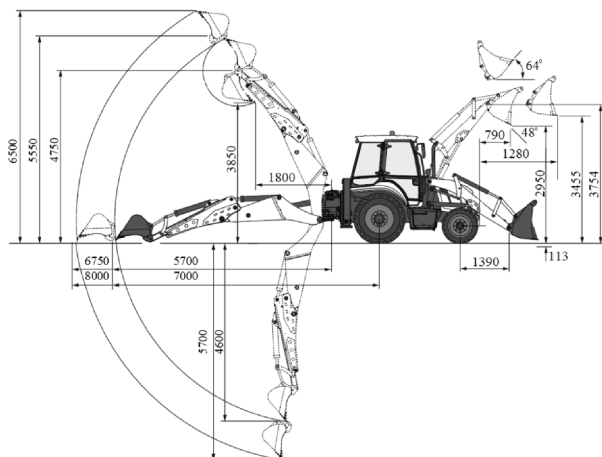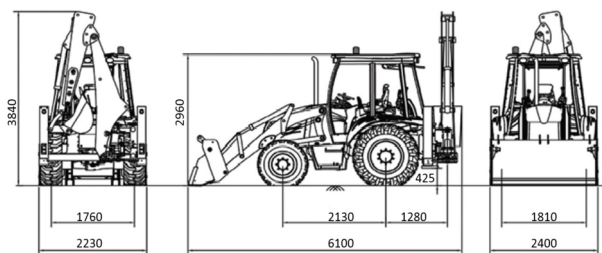

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ковш экскаватора шириной 600 мм                                                                             |
| Климатическая установка в кабине – печка                                                                    |
| Управление рабочим оборудованием рычагами                                                                   |
| Ковш погрузчика челюстной «4 в 1» с подготовкой для установки перекидных вил                                |
| Телескопическая рукоять экскаватора с гидравлическими выводами для подключения дополнительного оборудования |